

表面実装用LEDスペーサー〔LSS,LAS,LTSSシリーズ〕(1パック100本入)

PAT

リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。LSSシリーズは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型、LTSSシリーズは35°、45°取付型です。

スペーサー自体はリフロー温度(260±20秒)に対応しています。

材質...LCP樹脂黒色(UL94V-0)

使用温度範囲... -40~+125

適合LED...3、5 LED、足ピッチ...2.54mm、2.5mm

足径...0.5、0.5、0.6以下、0.6以下



使用例



表面実装用

LSSシリーズ




LASシリーズ




LTSSシリーズ

品番

品番	H	品番	H	A	品番	品番
LSS-2	2	LAS-3	3	6	LTS-30	LTS-45
LSS-3	3	LAS-4	4	7		
LSS-4	4	LAS-5	5	8		

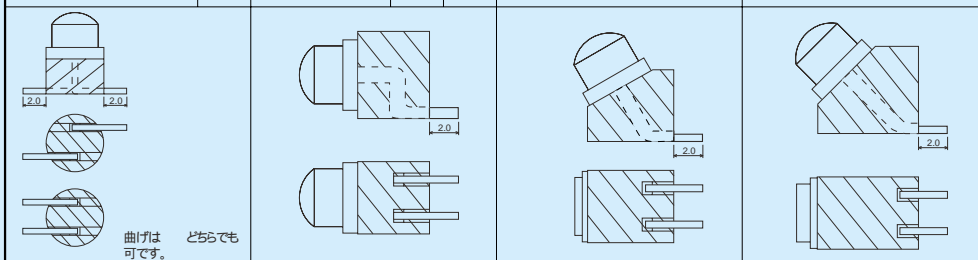

直角に曲げる	図のように2.5mmの所で曲げる。	LEDを入れる	LEDを入れる
どちらでも可	LEDを入れて90°に曲げる	曲げる	曲げる
2mm残してカット	2mm残してカット	2mm残してカット	2mm残してカット

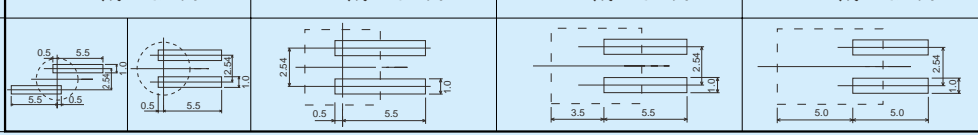

推奨リード径