


RoHS対応



PAT

表面実装用連結端子(平行型) [HDシリーズ] (1パック10本入)

- 表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。
- アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
- 御希望の極数でカットして御使用下さい。
- 材質
 - ピン部……黄銅
 - 樹脂部……PCT黒色 (UL94V-0)
- 処理
 - ピン部……ニッケル下地金メッキ
- 仕様
 - 定格電流……2A (HD-1シリーズ)
 - 3A (HD-2シリーズ)
 - 5A (HD-4シリーズ)
 - 定格電圧……125V, AC, DC
 - 絶縁耐圧……1000V AC, DC1分間
 - 700V AC, DC1分間 (HD-□-1□シリーズのみ)
 - 絶縁抵抗……500MΩ以上

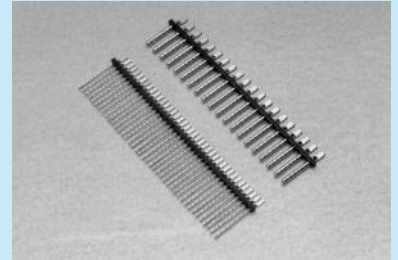

■使用例

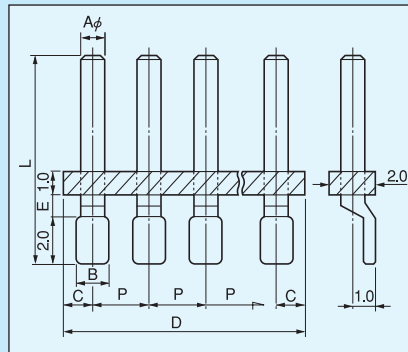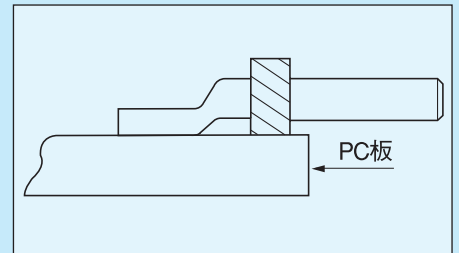


■御注文方法

HD-1-11-10P


御希望の極数を入れて下さい。
 ※ピン数無指定の場合は最大連結数を納品致します。

■推奨ランド径


- HD-1-1□シリーズ
- HD-2-1□シリーズ




- HD-1-3□シリーズ



- HD-2-3□シリーズ



- HD-4-3□シリーズ



表面実装用

品番	A	B	C	D	E	L	P	連結数
HD-1-11	0.45	0.7	0.635	50.8	1.0	9	1.27	40
HD-1-12	0.45	0.7	0.635	50.8	1.0	12	1.27	40
HD-1-13	0.45	0.7	0.635	50.8	1.0	14	1.27	40
HD-1-31	0.45	0.7	1.27	50.8	1.0	9	2.54	20
HD-1-32	0.45	0.7	1.27	50.8	1.0	12	2.54	20
HD-1-33	0.45	0.7	1.27	50.8	1.0	14	2.54	20
HD-2-11	0.6	0.7	0.635	50.8	1.0	9	1.27	40
HD-2-12	0.6	0.7	0.635	50.8	1.0	12	1.27	40
HD-2-13	0.6	0.7	0.635	50.8	1.0	14	1.27	40
HD-2-31	0.6	1.0	0.635	49.53	1.0	9	2.54	20
HD-2-32	0.6	1.0	0.635	49.53	1.0	12	2.54	20
HD-2-33	0.6	1.0	0.635	49.53	1.0	14	2.54	20

品番	A	B	C	D	E	L	P	連結数
HD-4-31	1.0	1.4	1.27	50.8	1.3	9	2.54	20
HD-4-32	1.0	1.4	1.27	50.8	1.3	12	2.54	20
HD-4-33	1.0	1.4	1.27	50.8	1.3	14	2.54	20

■実装時の御注意

長い連結数で御使用されリフロー時、樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。