

パイプソケット

PR シリーズ (1パック 100 本入)

RoHS対応


- 片側に電線を取付けて御使用下さい。
- ソケット側は適合オスピ径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することができます。
- 材質……パイプ部……黄銅 (PR-0.2 のみリン青銅)
 コンタクト部……ベリリウム銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 挿抜耐久性……100 回
- 挿抜力……20g 以上
 10g 以上 (PR-0.2 シリーズ)



■ 使用例



品番	L	適合オスピ径	定格電流
PR-0.2-5	5	φ 0.2 ~ φ 0.3	1A
PR-0.2-8	8	φ 0.2 ~ φ 0.3	1A
PR-0.2-10	10	φ 0.2 ~ φ 0.3	1A
PR-0.2-15	15	φ 0.2 ~ φ 0.3	1A
PR-0.2-20	20	φ 0.2 ~ φ 0.3	1A
PR-0.4-5	5	φ 0.4 ~ φ 0.5	1A
PR-0.4-8	8	φ 0.4 ~ φ 0.5	1A
PR-0.4-10	10	φ 0.4 ~ φ 0.5	1A
PR-0.4-15	15	φ 0.4 ~ φ 0.5	1A
PR-0.4-20	20	φ 0.4 ~ φ 0.5	1A
PR-0.5-5	5	φ 0.45 ~ φ 0.6	1A
PR-0.5-8	8	φ 0.45 ~ φ 0.6	1A
PR-0.5-10	10	φ 0.45 ~ φ 0.6	1A
PR-0.5-15	15	φ 0.45 ~ φ 0.6	1A
PR-0.5-20	20	φ 0.45 ~ φ 0.6	1A
PR-0.7-5	5	φ 0.6 ~ φ 0.8	3A
PR-0.7-8	8	φ 0.6 ~ φ 0.8	3A
PR-0.7-10	10	φ 0.6 ~ φ 0.8	3A
PR-0.7-15	15	φ 0.6 ~ φ 0.8	3A
PR-0.7-20	20	φ 0.6 ~ φ 0.8	3A
PR-0.9-8	8	φ 0.8 ~ φ 1.0	5A
PR-0.9-10	10	φ 0.8 ~ φ 1.0	5A
PR-0.9-15	15	φ 0.8 ~ φ 1.0	5A
PR-0.9-20	20	φ 0.8 ~ φ 1.0	5A
PR-1.2-8	8	φ 1.0 ~ φ 1.4	10A
PR-1.2-10	10	φ 1.0 ~ φ 1.4	10A
PR-1.2-15	15	φ 1.0 ~ φ 1.4	10A
PR-1.2-20	20	φ 1.0 ~ φ 1.4	10A
PR-1.4-8	8	φ 1.3 ~ φ 1.6	15A
PR-1.4-10	10	φ 1.3 ~ φ 1.6	15A
PR-1.4-15	15	φ 1.3 ~ φ 1.6	15A
PR-1.4-20	20	φ 1.3 ~ φ 1.6	15A
PR-1.9-8	8	φ 1.6 ~ φ 2.0	20A
PR-1.9-10	10	φ 1.6 ~ φ 2.0	20A
PR-1.9-15	15	φ 1.6 ~ φ 2.0	20A
PR-1.9-20	20	φ 1.6 ~ φ 2.0	20A

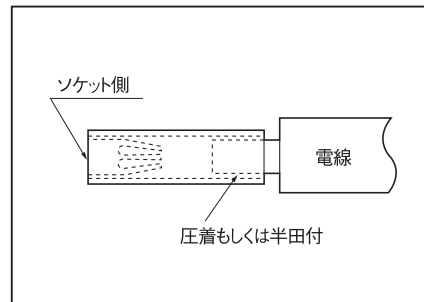

- PR-0.2,0.4,0.5,0.7,0.9 を圧着の場合、工具は OMXT-1 (取付チップは取りはずして使用して下さい。) を御使用下さい。
- PR-1.2,1.4,1.9 を圧着の場合、工具は OMXT-10 を御使用下さい。

パイプソケット

PR シリーズ

RoHS対応

■寸法図

