
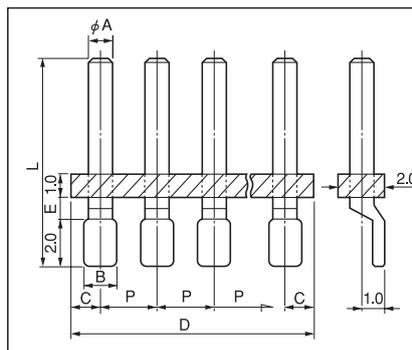


表面実装用連結端子 (平行型)


HD シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- 表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。
- アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
- 材質
 - ピン部……黄銅
 - 樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)
- 処理
 - ピン部……ニッケル下地金メッキ
- 仕様
 - 定格電流……2A (HD-1 シリーズ)
 - 3A (HD-2 シリーズ)
 - 5A (HD-4 シリーズ)
 - 定格電圧……125V, AC, DC
 - 絶縁耐圧……1000V AC, DC 1 分間
 - 700V AC, DC 1 分間 (HD- □ -1□シリーズのみ)
 - 絶縁抵抗……500M Ω以上

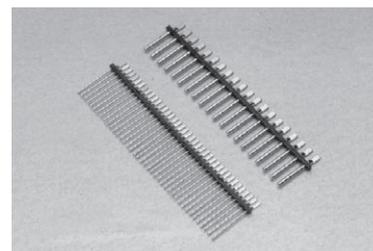

■使用例

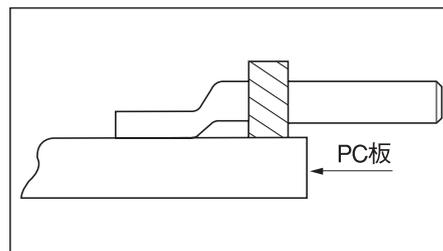


■御注文方法

HD-1-11-10P


御希望の極数を入れて下さい。
※ピン数無指定の場合は最大連結数を納品致します。

■推奨ランド


- HD-1-1□シリーズ
- HD-2-1□シリーズ




- HD-1-3□シリーズ



- HD-2-3□シリーズ



- HD-4-3□シリーズ



■品番

| 品番 | A | B | C | D | E | L | P | 連結数 |
|---------|------|-----|-------|-------|-----|----|------|-----|
| HD-1-11 | 0.45 | 0.7 | 0.635 | 50.8 | 1.0 | 9 | 1.27 | 40 |
| HD-1-12 | 0.45 | 0.7 | 0.635 | 50.8 | 1.0 | 12 | 1.27 | 40 |
| HD-1-13 | 0.45 | 0.7 | 0.635 | 50.8 | 1.0 | 14 | 1.27 | 40 |
| HD-1-31 | 0.45 | 0.7 | 1.27 | 50.8 | 1.0 | 9 | 2.54 | 20 |
| HD-1-32 | 0.45 | 0.7 | 1.27 | 50.8 | 1.0 | 12 | 2.54 | 20 |
| HD-1-33 | 0.45 | 0.7 | 1.27 | 50.8 | 1.0 | 14 | 2.54 | 20 |
| HD-2-11 | 0.6 | 0.7 | 0.635 | 50.8 | 1.0 | 9 | 1.27 | 40 |
| HD-2-12 | 0.6 | 0.7 | 0.635 | 50.8 | 1.0 | 12 | 1.27 | 40 |
| HD-2-13 | 0.6 | 0.7 | 0.635 | 50.8 | 1.0 | 14 | 1.27 | 40 |
| HD-2-31 | 0.6 | 1.0 | 0.635 | 49.53 | 1.0 | 9 | 2.54 | 20 |
| HD-2-32 | 0.6 | 1.0 | 0.635 | 49.53 | 1.0 | 12 | 2.54 | 20 |
| HD-2-33 | 0.6 | 1.0 | 0.635 | 49.53 | 1.0 | 14 | 2.54 | 20 |

| 品番 | A | B | C | D | E | L | P | 連結数 |
|---------|-----|-----|------|------|-----|----|------|-----|
| HD-4-31 | 1.0 | 1.4 | 1.27 | 50.8 | 1.3 | 9 | 2.54 | 20 |
| HD-4-32 | 1.0 | 1.4 | 1.27 | 50.8 | 1.3 | 12 | 2.54 | 20 |
| HD-4-33 | 1.0 | 1.4 | 1.27 | 50.8 | 1.3 | 14 | 2.54 | 20 |

■実装時の御注意

長い連結数で御使用されリフロー時、樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。