


## 束線バンド取付用端子（側面タイプ）

D.PAT

DB-6 シリーズ （1 パック 100 本入）

RoHS対応


- 電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。
- DB-6 シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。  
次に電線を束線バンドで固定します。
- プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
- プリント基板板厚 : 1.6mm、2.0mm、3.2mm の 3 種類用意しています。
- 材質…リン青銅
- 処理…ニッケル下地スズメッキ

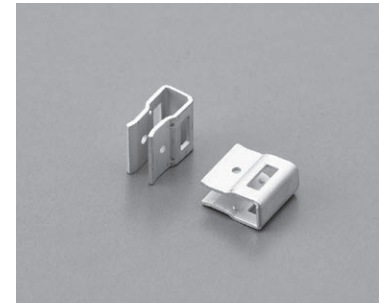


### ■品番

| 品 番      | A   | B   | C   | 適合プリント<br>基板板厚 |
|----------|-----|-----|-----|----------------|
| DB-6-1.6 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 1.6            |
| DB-6-2   | 1.9 | 3.5 | 7.5 | 2.0            |
| DB-6-3.2 | 3.1 | 3.3 | 7.6 | 3.2            |



### ■使用例

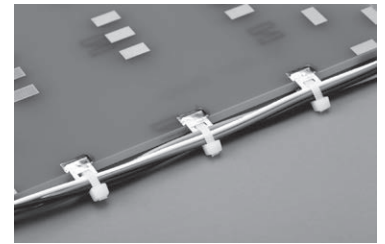

### ■推奨ランド

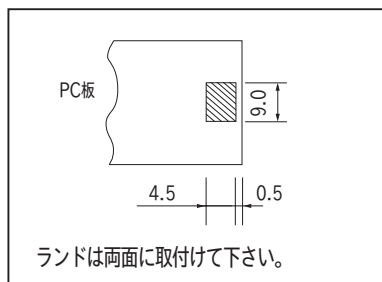

### ■寸法図

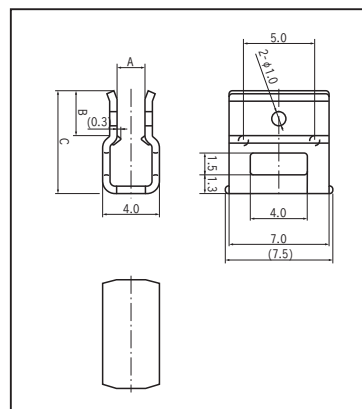

## 束線バンド取付用端子（上部タイプ）



D.PAT

品番 **DA-8** （1 パック 100 本入）

RoHS対応


- 基板上的の電線を束線バンドで固定する事ができます。
- DA-8 をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
- 材質……リン青銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ

### ■寸法図

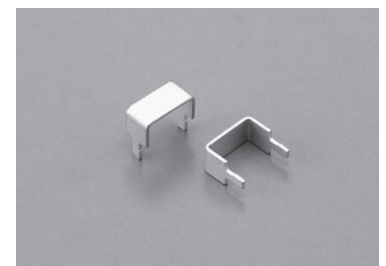


### ■品番 DA-8

### ■推奨ランド



### ■使用例



### ■使用例

