

抜き差し型二段重ね用

OX シリーズ (1 パック 1000 本入)

RoHS対応


- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- OX シリーズを子基板側に、PD、PM シリーズのソケットピンを親基板側に取付けて、子基板を抜き差しすることができます。
- OX シリーズを 2.54mm ピッチでモールドしたタイプは OY シリーズです。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- プリント板取付穴径…… ϕ 0.8

■ OX シリーズ (子基板側)

品番	A	H
OX-000	3.6	4.5
OX-001	4.1	5
OX-002	6.1	7
OX-003	9.1	10
OX-004	11.6	12.5
OX-005	14.1	15


※ H 寸法は、PD-1、PM-1 を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

■ 寸法図

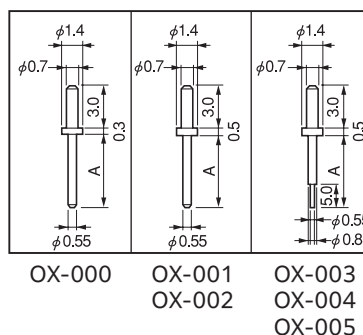

適合ソケットピン……PD-1、PM-1、PD-4、
PD-10、PM-10、PD-40


使用例

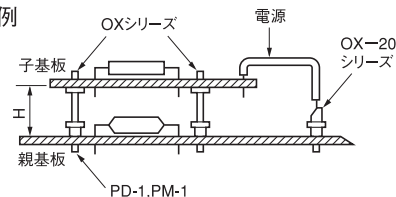

■ OX-20 シリーズ (電線用)

- 電線を経由して抜き差しできます。
- 端子ピッチは 2.54mm で使用する場合は隣と接触する恐れがありますので絶縁チューブをかぶせて下さい。
- ジャンパー線としても使用出来ます。
- 適合ソケットピン……PD-1、PM-1、PD-4
PD-10、PM-10、PD-40

品番	A	B	電線取付方法
OX-201	1.4	0.6	半田付
OX-202	1.6	0.9	半田付
OX-301	—	—	圧着 (圧着工具 OMXT-1)

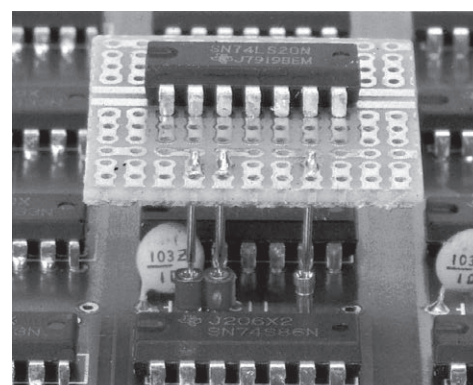

■ 寸法図

