

表面実装用垂直取付ソケット

D.PAT

KCV-2-1-T (1 リール 400 本入)

RoHS対応

- KC-2-1 を垂直に取付けられる自動実装用タイプになっています。
- KC-2-1 を吸着する為の吸着ピンが取付けてあります。リフロー後、取りはずして下さい。
- 吸着ピン…材質…ステンレス

仕様


KC-2-1 と同じです。

品番



品番	梱包状態
KCV-2-1-T	リール (1 リール 400 本入)

●バラでご使用の場合は、KC-2-1 をご使用下さい。

推奨ランド

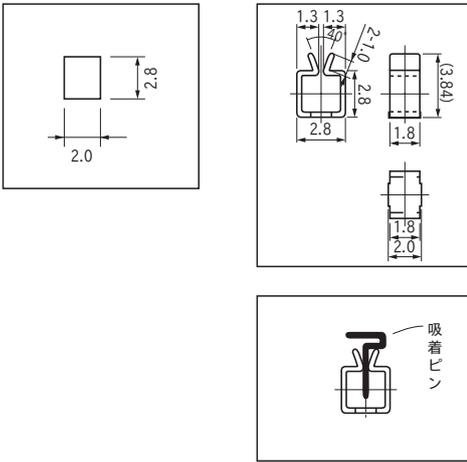


使用例

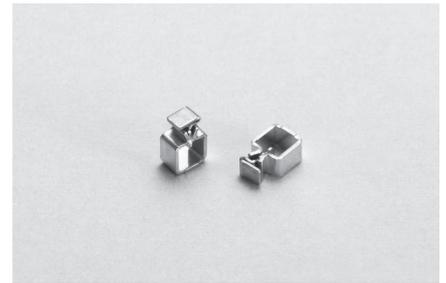

使用例



KCV-2-1-T と KO-2-1 を組合わせた状態

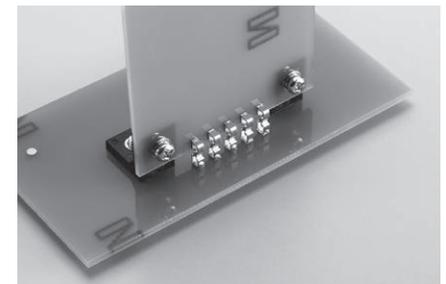

上記に AXA-15-M3 で補強した例

使用上の御注意

強度的に弱い為、KO-2-1 側のプリント基板に AXA-11-M2、AXA-15-M3 等でプリント基板が動かないように補強して下さい。

