

RoHS対応

PAT

表面実装LED用スペーサー〔品番LJシリーズ〕


- 表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。
- パネル等の高さ合わせに御利用下さい。
- スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
- 材質…樹脂部…液晶ポリマー白色 (UL94V-0)  
金属部…リン青銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲…-40~+100℃
- 適合LED…3.2×1.6サイズ




■品番

品番	H	梱包状態
LJ-2	2	リール (1リール600個)
LJ-2.5	2.5	リール (1リール600個)
LJ-3	3	リール (1リール500個)
LJ-3.5	3.5	リール (1リール500個)
LJ-4	4	リール (1リール400個)
LJ-4.5	4.5	リール (1リール400個)
LJ-5	5	リール (1リール350個)
LJ-5.5	5.5	リール (1リール350個)
LJ-6	6	リール (1リール300個)
LJ-6.5	6.5	リール (1リール300個)
LJ-7	7	リール (1リール250個)
LJ-7.5	7.5	リール (1リール250個)
LJ-8	8	リール (1リール200個)


■推奨ランド径



■使用例

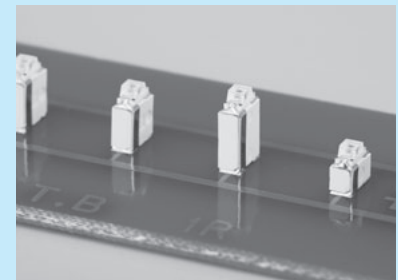

■寸法図

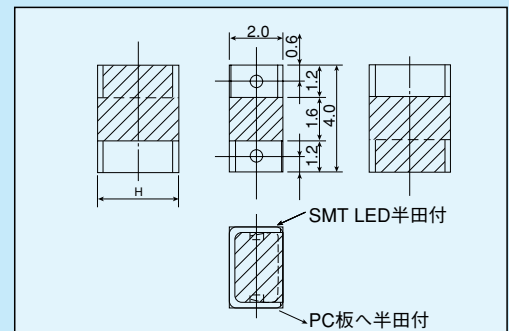


■使用上の御注意

- リフロー時、傾く時は接着剤で固定して下さい。


● バラ品購入の場合

品番 LJ-□-B (1パック100個入)

■LJ-2~3.5

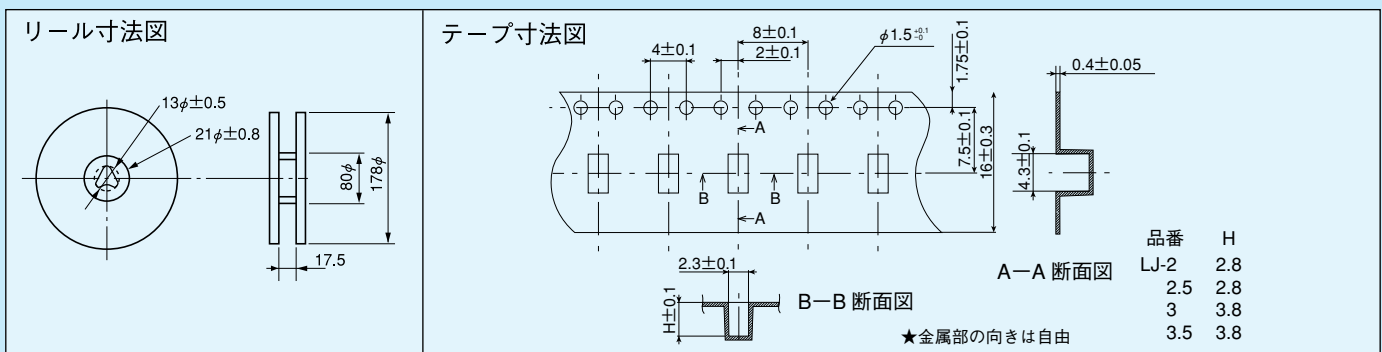

■LJ-4~8

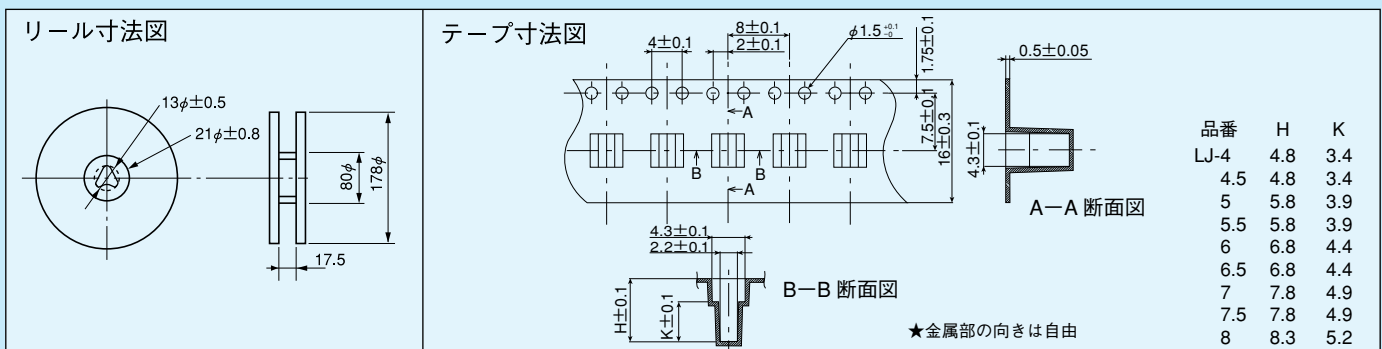

LED用