

設計ミスチェック用


OK シリーズ (1 パック 1000 本入)

RoHS対応

- プリント基板の設計ミスは従来 IC の足に直接、電線を半田付して見栄えの悪い製品になっていました。
- 本製品は IC の足と一緒に差し込む事が出来、本製品を経由して電線を配線する事が出来ます。
- チェック用としても御使用下さい。


仕様

- 材質……リン青銅 t0.2, t0.5
- 処理……G ニッケル下地金メッキ
S ニッケル下地スズメッキ
- プリント板取付穴径 $\phi 0.8$
- 適合電線径…… $\phi 0.5$ 以下 (2 本入ります。)

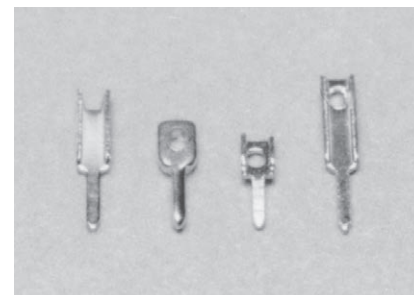

品番	用途
OK-001-G	部品配線用 (IC の足と一緒に入れる。) 信号ラインチェック用
OK-001-S	
OK-002-G	半田面配線用 (IC の足と一緒に入れる。IC の足は端子の孔がふさがらない程度にカットする。) 半田面ラインチェック用
OK-002-S	
OK-003-G	上下導通スルーホール配線用 信号ラインチェック用
OK-003-S	
OK-004-G	調整部品用 (抵抗、コンデンサ等) (IC の足と一緒に入れる。)
OK-004-S	

寸法図

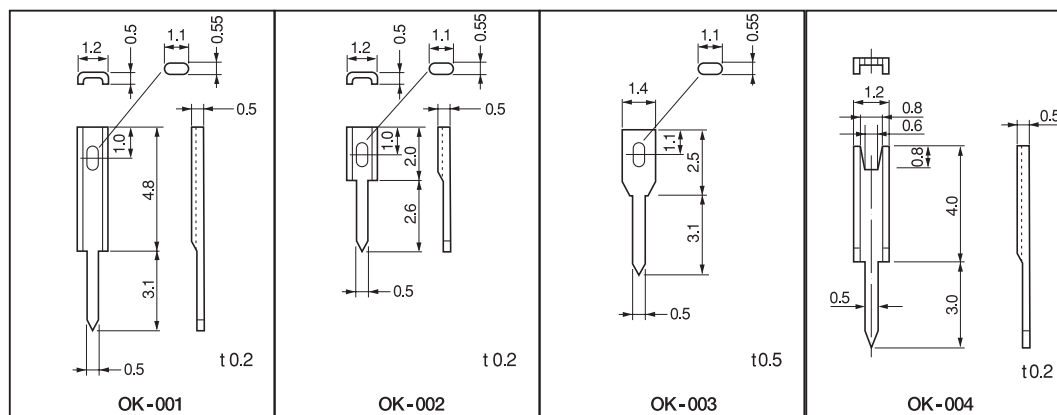

使用例

