



RoHS対応

## ハイブリットIC用ユニットケース〔HAシリーズ〕(1パック10個入)


- プリント基板を収納する為のケースです。
- 材質……PBT黒色 (UL94V-0)
- 使用温度範囲……-40~+125°C

品番	A	B	プリント板部品実装可能高さ
HA-1-3	30	11	5.5
HA-1-4	40	11	5.5
HA-1-5	50	11	5.5
HA-1-6	60	11	5.5
HA-2-3	30	17	11.5
HA-2-4	40	17	11.5
HA-2-5	50	17	11.5
HA-2-6	60	17	11.5


プリント板部品実装可能高さ

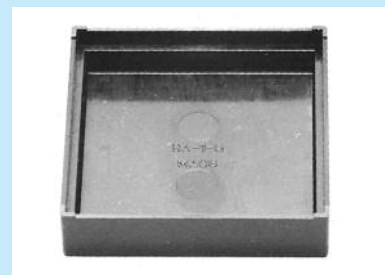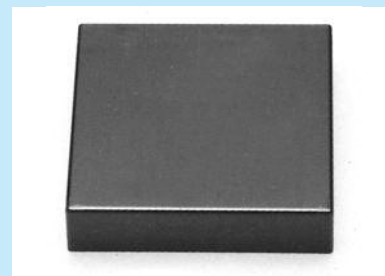


- シールを貼る場合、上部の凸部（ゲート部）を取って、平らにして貼って下さい。

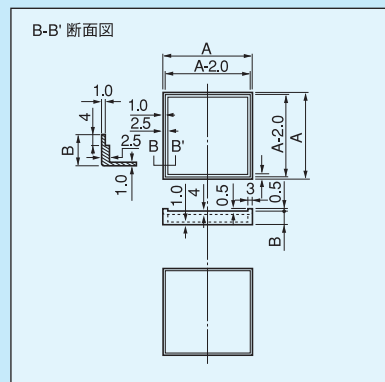


### 使用方法



①  
プリント基板に部品及び足ピンを取付ける。




②  
ケースに取付けエポキシ樹脂を注入する。




③  
上部にラベルを貼って完成です。

### 注入方法



④A  
表面だけ充填する場合  
高温で使用する場合、  
空気穴を1ヶ所あけて  
下さい。



④B  
全部充填する場合