


連結ジャンプソケット


品番 **JSW-1** (1 パック 10 個入)

RoHS対応

- 本製品と WLW-1、WLT-1、HWW-20PW の組合わせで最大 20 信号の接続を同時に切替える事ができます。
- 御希望の極数でカットして納品致します。
- 材質
 - コンタクト部……リン青銅
 - 樹脂部……PBT 黒色 (UL94V-0)
- 処理
 - コンタクト部 (接触部) ……ニッケル下地金メッキ
 - (その他) ……ニッケルメッキ
- 定格電流……3A
- 定格電圧……250V AC,DC
- 接触抵抗……20m Ω以下
- 適合オスピン径……□0.64
- 挿抜力 (1 ピン当り) ……70g 以上
- 挿抜耐久性……100 回
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

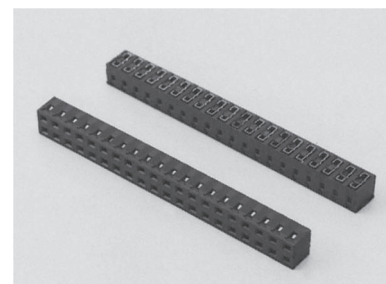

■使用例

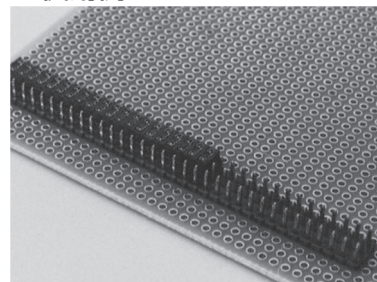


JSW-1 と WLT-1 の組合せ

■御注文方法

JSW-1-5P

御希望の極数を入れて下さい。
(指示なき場合は 20P を納品します。)

※御注文は 2P 以上で御受けします。
〔1P の場合は JS-1 を御利用下さい。〕

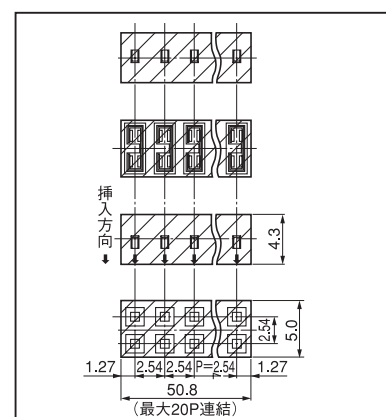

連結ジャンプソケット引抜き治具

品番 **JSWJ-01** (1 パック 1 個入)

Tool

- 上記 JSW-1 を長い極数で御使用の場合抜く時に大きな力が必要です。
引抜きにくい時は、引抜き治具を御利用下さい。

■使用方法

JSWJ-01 を JSW-1 にかぶせて横にゆするようにして引抜いて下さい

■御注文方法

品番 JSWJ-01



■使用例

