


表面実装用ソケットピン

D.PAT

PDS シリーズ

RoHS対応

- 表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。
- 適合オスピ径を確認してから御使用下さい。
- 吸着用シールはついていません。そのまま吸着して下さい。
- 材質…ボディ…黄銅  
          コンタクト…ベリリウム銅
- 処理…ボディ…ニッケル下地スズメッキ  
          コンタクト…ニッケル下地金メッキ

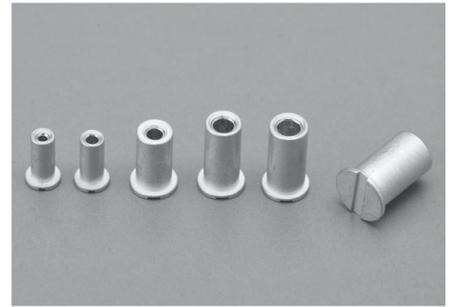


■品番

品番	適合オスピ径	オスピ挿入深さ [mm]	推奨取付ランド径	梱包仕様
PDS-05	φ0.4 ~ φ0.6	4.0	φ4.0 以上	リール (350 本入)
PDS-07	φ0.6 ~ φ0.8、□0.64	4.0	φ4.0 以上	リール (350 本入)
PDS-10	φ0.8 ~ φ1.15	5.0	φ5.0 以上	リール (400 本入)
PDS-13	φ1.2 ~ φ1.45	6.0	φ5.0 以上	リール (400 本入)
PDS-15	φ1.3 ~ φ1.6	6.0	φ5.0 以上	リール (400 本入)
PDS-20	φ1.7 ~ φ2.05	6.0	φ6.0 以上	リール (400 本入)

■バラ品の御注文の場合 (1 パック 100 本入)

(例) PDS-05-B

■寸法図

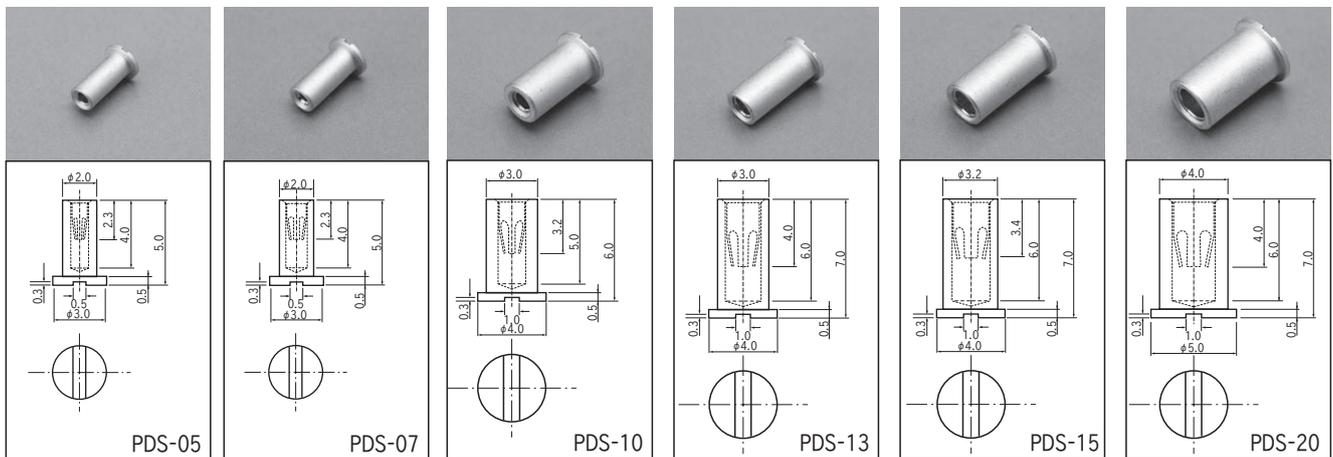

■仕様

	PDS-05	PDS-07	PDS-10	PDS-13	PDS-15	PDS-20
定格電流	1A	3A	5A	15A	15A	20A
接触抵抗	10m Ω以下					
使用温度範囲	- 40 ~ +125℃					
挿抜耐久性	100 回					
挿抜力 (g 以上)	70	70	70	100	100	150


表面実装用ソケットピン

PDSシリーズ リール寸法図


RoHS対応

■ リール寸法図

■ PDS-05 ■ PDS-07

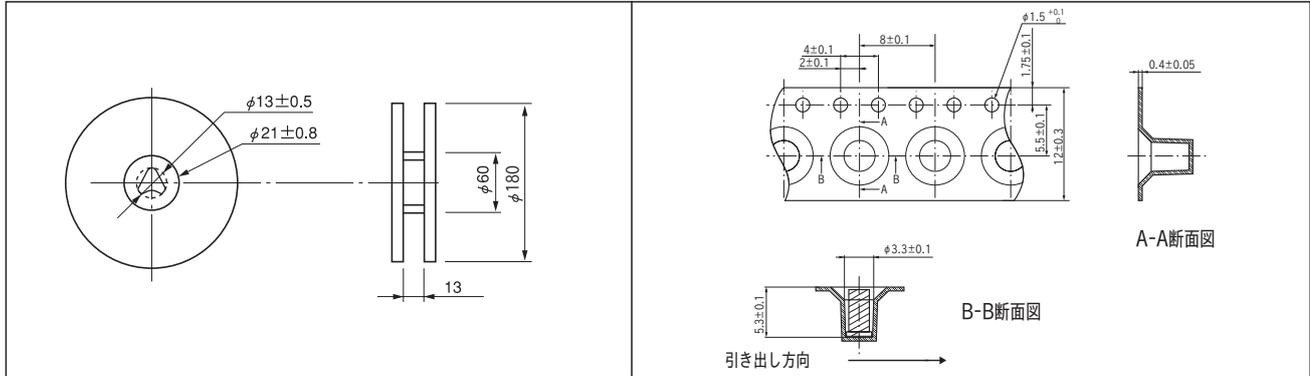

■ PDS-10 ■ PDS-13 ■ PDS-15

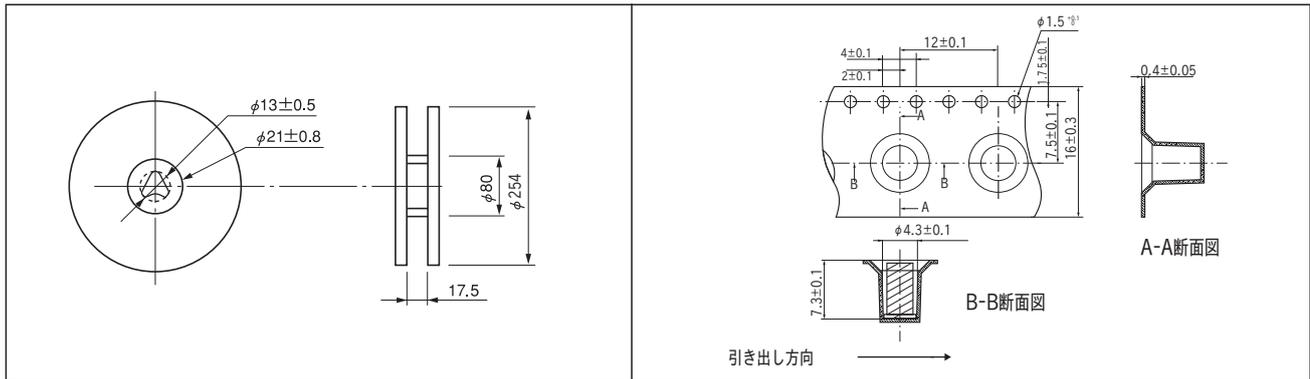

■ PDS-20

