

表面実装用ジャンプソケット

HHP シリーズ

RoHS対応


- HHP シリーズと JHP-3 の組合せによりスイッチの切替ができます。
- JHP-3 を挿入することにより ON、抜去することにより OFF となります。
- 材質
コンタクト部……ベリリウム銅
樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)
- 処理
コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
- リフローにかけられるタイプです。
- 定格電流……1A
- 絶縁抵抗……500M Ω 以上
- 絶縁耐圧……500V AC, DC 1 分間
- 接触抵抗……10m Ω 以下
- 挿抜力……50g 以上
- 挿抜耐久性……100 回
- 適合オスピン径…… ϕ 0.3
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125 $^{\circ}$ C

■品 番


品番	梱包状態
HHP-2	マガジン (1 パック 100 本入)
HHP-2-T	リール (1 リール 700 本入)
HHP-3	マガジン (1 パック 100 本入)
HHP-3-T	リール (1 リール 700 本入)

■使用上の御注意


コンタクト部と樹脂部の圧着強度が弱い為、両サイドに接着剤をつけて (PC 板と樹脂) 御使用ください。





HHP-2




HHP-2



■使用例





HHP-3




HHP-3


■推奨ランド



リール寸法図

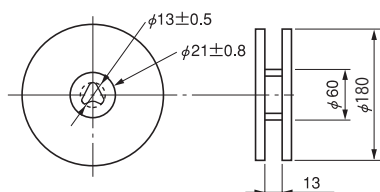

テープ寸法図

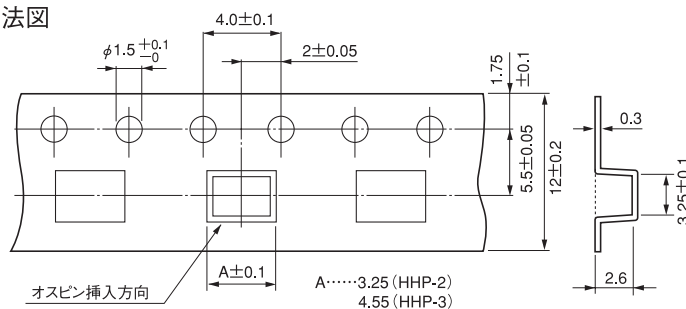

ジャンパー

品番 **JHP-3** (1 パック 100 本入)

RoHS対応

- HHP-2、HHP-3 に使用するジャンパーです。
- 材質……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……1A

■品番……JHP-3

■使用例

