

表面実装用電源端子 (M3、M4 用)

PV-3, PV-4 シリーズ


RoHS対応

- 表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
- 電線の先に圧着端子 (M3 用) を取付けて M3 のネジで締付けて下さい。(PV-3)
- 電線の先に圧着端子 (M4 用) を取付けて M4 のネジで締付けて下さい。(PV-4)
- 材質……黄銅 (PV-3)、銅 (PV-4)
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……20A (PV-3)
30A (PV-4)

■品番

品番	梱包状態
PV-3	バラ (1パック 100本入)
PV-3-T	リール (1リール 800本入)
PV-4	バラ (1パック 100本入)
PV-4-T	リール (1リール 450本入)

■推奨ランド

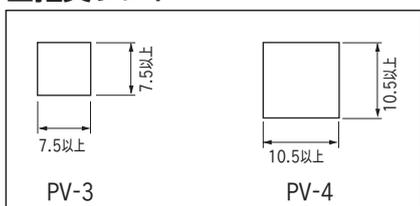


■推奨メタルマスク厚


150 μm ~ 200 μm

■締付トルク


3kgf-cm (29.4N-cm) 以下 (PV-3)
5kgf-cm (49N-cm) 以下 (PV-4)

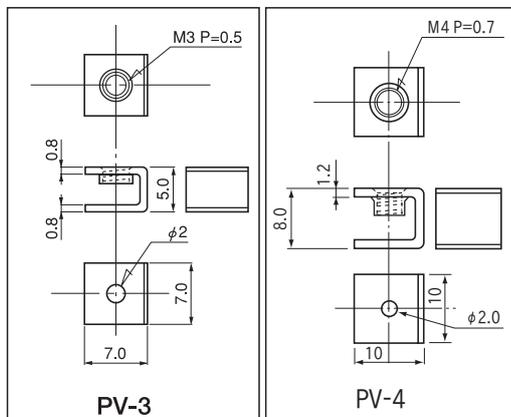

■使用例

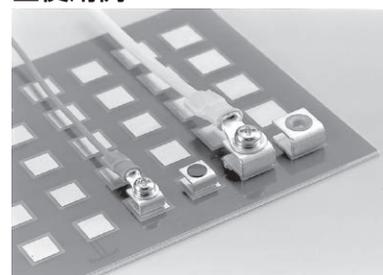


●テーピング品

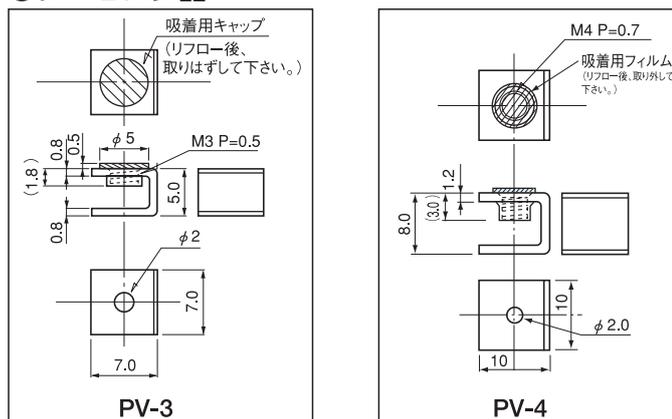

- 吸着キャップはリフロー後取りはずして下さい。(バラ品には吸着キャップはありません。)

■PV-3-T 寸法図
PV-4-T 寸法図

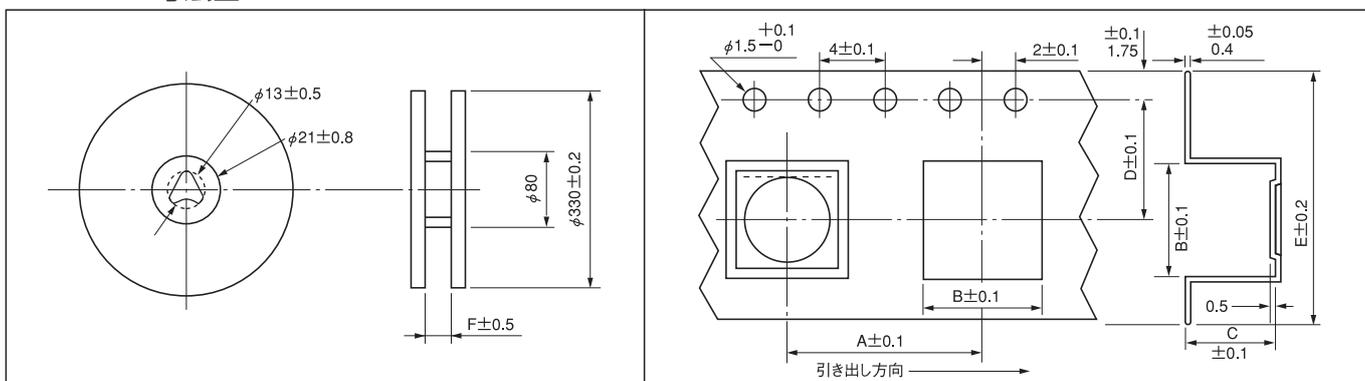

	A	B	C	D	E	F
PV-3-T	12	7.3	6.5	7.5	16	17.5
PV-4-T	16	10.3	8.5	11.5	25	25.5