電源用スイッチジャンパー

品番　**JX-20**　（1 パック 100 個入）　RoHS対応

- 下記スイッチジャンパーソケット（JX-20-SC）に差し込むことにより電源回路を ON にすることが出来ます。
- 材質……樹脂部……PPS 黒色（UL94V-0）
  ピン部……銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……20A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……－ 40 ～＋ 125℃

■品　番……JX-20

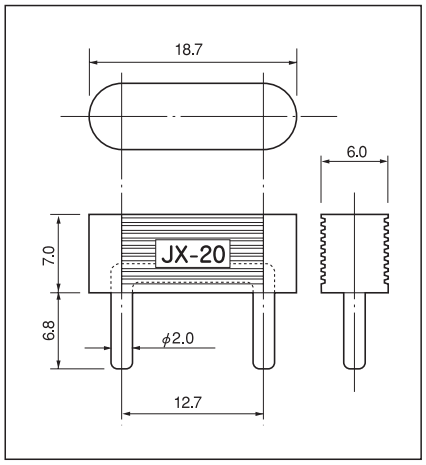

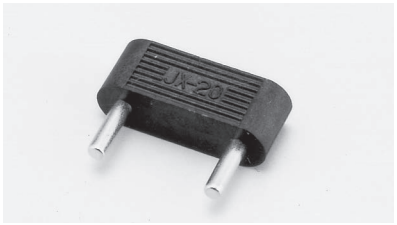

■使用例

JX-20 と JX-20-SC の組合わせ

電源用スイッチジャンパー用ソケット

品番　**JX-20-SC**　RoHS対応

- 上記 JX-20 を差し込むことにより電源回路を ON にすることが出来ます。
- バラとテーピングタイプ 2 種類用意しています。
- 材質……樹脂部……PPS 黒色（UL94V-0）
  ピン部……ボディ……黄銅
  ……コンタクト……ベリリウム銅
- 処理……ボディ……ニッケル下地スズメッキ
  コンタクト……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……20A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……－ 40 ～＋ 125℃
- 適合オスピン径……φ 1.7 ～φ 2.1

■品　番

品番	梱包仕様
JX-20-SC	バラ（1 パック 100 本入）
JX-20-SC-T	テーピング（1 リール 500 本入）

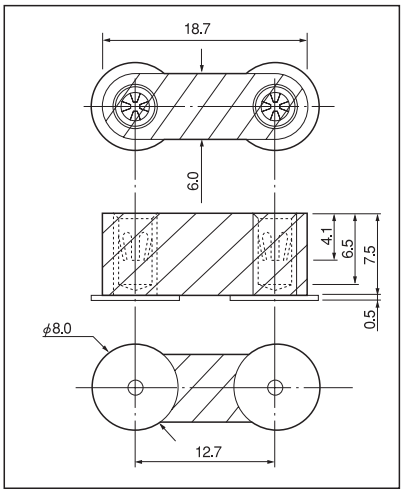

■使用例

JX-20-SC と JX-20 の組合わせ
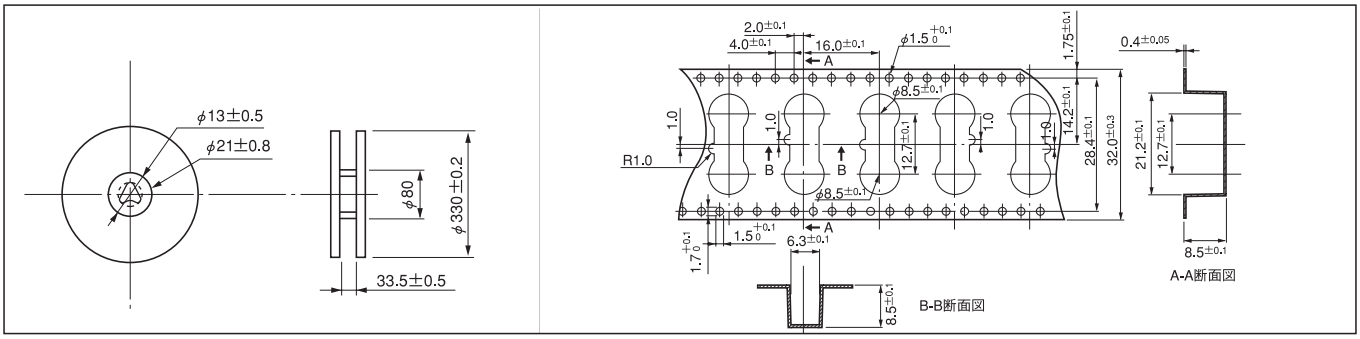
■リール寸法図