
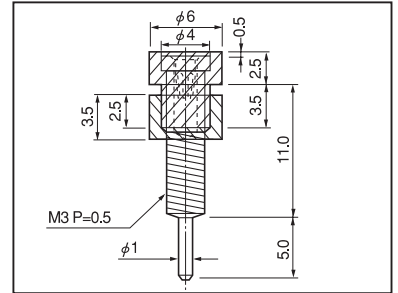
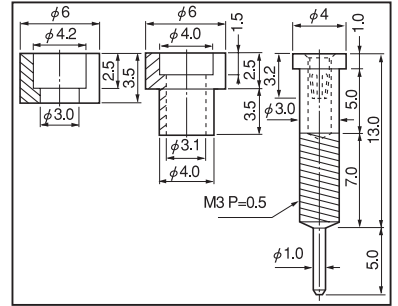


ソケットタイプ (φ 0.8 ~ φ 1.0 用)

品番 PN-5-1 (1 パック 10 本入)

RoHS対応

- ソケットになっており、オスピンとして、OP-6-1、HJ-31 が適合します。
- 材質……ピン部……黄銅  
 コンタクト部……ベリリウム銅  
 樹脂部……アセタールコポリマー (UL94HB)  
 ナット……黄銅、ニッケルメッキ
- 処理……ピン部……ニッケル下地金メッキ  
 コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
- 樹脂色……黒、赤、黄、緑、青、白
- 適合オスピン径……φ 0.8 ~ φ 1.0
- 挿抜力……150g 以上
- 定格電流……5A
- 絶縁抵抗……500M Ω 以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC 1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 85℃
- パネル取付可能板厚……1.0 ~ 3.0mm
- パネル取付穴径……φ 4.2

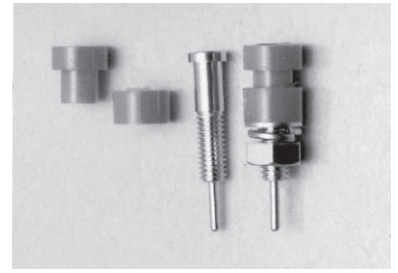


■御注文方法

PN-5-1 赤

↑  
樹脂の色を指定して下さい。  
(黒、赤、黄、緑、青、白)

■使用上の御注意

- 取付け時、締付けトルク 3kgf-cm (29.4N-cm) 以下で御使用下さい。

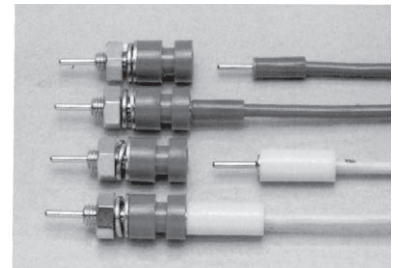

PN-5-1 と OP-6-1 の組合せ  
 PN-5-1 と HJ-31 の組合せ