


プリント基板垂直取付端子

HTR-0.8

RoHS対応



- 自動実装機で表面実装用基板に実装後、端子部をフローでスルーホール基板に実装することで、基板を垂直に取り付けることができます。
- 自由なピッチで御使用頂けます。
- 材質…リン青銅
- 処理…ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流…2A
- プリント板取付穴径… $\phi 0.8$
- 使用温度範囲…-40 ~ +125℃
- 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

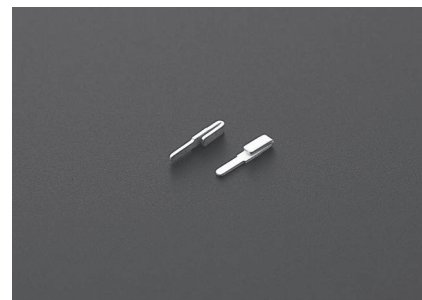


■品番

品番	梱包状態
HTR-0.8	リール (1 リール 2500 本入)
HTR-0.8-B	バラ (1 パック 1000 本入)


■使用例

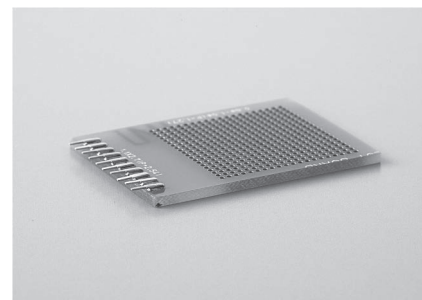


■寸法図

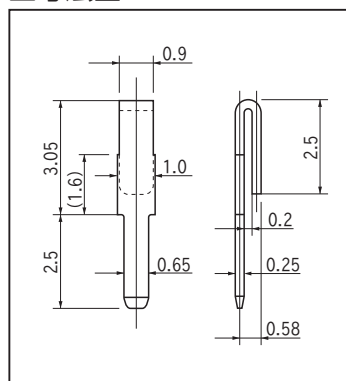


■推奨ランド




■使用例

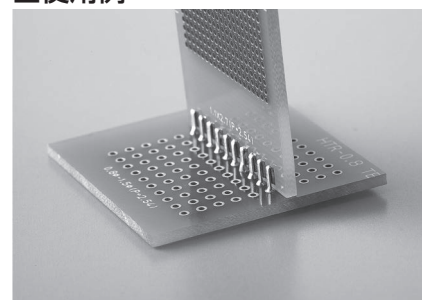

リール寸法図

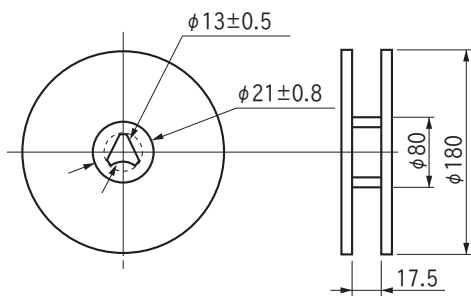

テープ寸法図

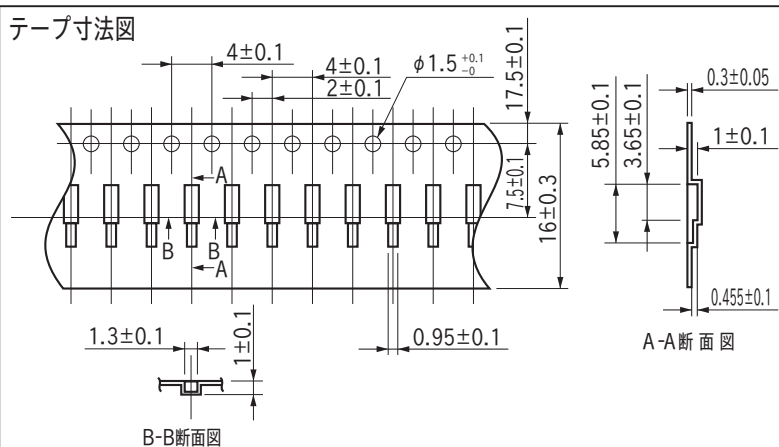

■使用上の御注意

実装条件により、下記の可能性があります。事前に実装確認の評価をお願いします。

- ・狭いピッチ (2mm以下) で使用の場合、隣のピンと接触する可能性があります。
- ・フロー時に表面実装基板のハンダが溶けて外れる可能性があります。