


## 抜き差し型二段重ね用（強力タイプ）（2.54mm ピッチ）



### OW シリーズ （1 パック 10 本入）

RoHS対応

- プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。  
（相手側ソケット…PM-61）
- ピッチは 2.54mm、20P 連結
- 材質……ピン…リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ  
樹脂…PBT 黒色（UL94V-0）
- 定格電流……4A
- 絶縁抵抗……500M Ω 以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.9
- 適合ソケット……PM-61

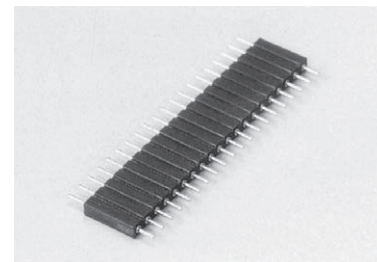


#### ■使用例

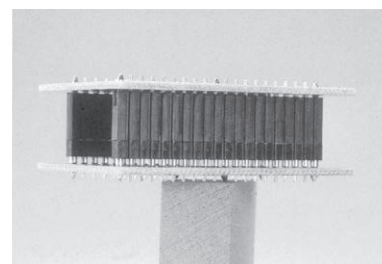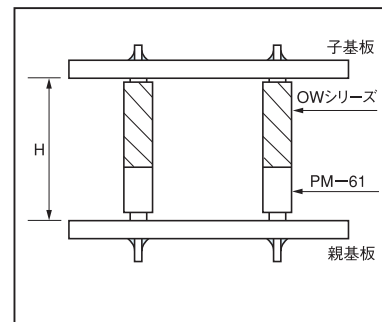

H 寸法は PM-61 を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

| 品番        | A    | H    |
|-----------|------|------|
| OW-3-1.2  | 1.2  | 6.2  |
| OW-3-2    | 2    | 7    |
| OW-3-3    | 3    | 8    |
| OW-3-4    | 4    | 9    |
| OW-3-5    | 5    | 10   |
| OW-3-7    | 7    | 12   |
| OW-3-10   | 10   | 15   |
| OW-3-12.5 | 12.5 | 17.5 |
| OW-3-15   | 15   | 20   |
| OW-3-17.5 | 17.5 | 22.5 |
| OW-3-20   | 20   | 25   |
| OW-3-25   | 25   | 30   |
| OW-3-30   | 30   | 35   |

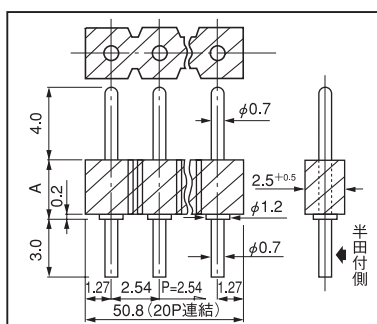

・ OW-3-25、OW-3-30 は先端 R なし

#### ■御注文方法

OW-3-5-10P

極数を入れて下さい。（最大 20P）



※極数指定ない場合は最大極数を納品致します。

## OW シリーズ用ソケット（2.54mm ピッチ）

### 品番 PM-61 （1 パック 10 本入）

RoHS対応

- 上記 OW シリーズとの組合わせでプリント基板を二段重ねにできます。
- LED ソケットにも利用できます。
- 2.54mm ピッチ、20P 連結
- 材質……ボディ…黄銅（ニッケル下地スズメッキ）  
コンタクト…ベリリウム銅（金メッキ）  
樹脂…PBT 黒色（UL94V-0）
- 定格電流……3A
- 接触抵抗……10m Ω 以下
- 絶縁抵抗……500M Ω 以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 挿抜耐久性……100 回
- 挿抜力……70g 以上（1 ピン当り）
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- 適合オスピン径……φ 0.6 ~ φ 0.8
- プリント板取付穴径……φ 0.8

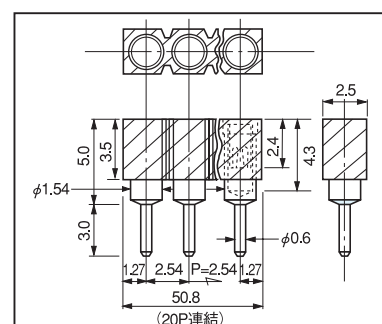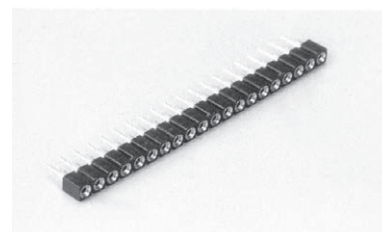

#### ■品番……PM-61

#### ■御注文方法

PM-61-10P

極数を入れて下さい。（最大 20P）

※極数指定ない場合は最大極数を納品致します。