

HWP- (2P, 3P) -G、JS-1A 組合せテーピング仕様


HWP-2-J-G, HWP-3-J-G

RoHS対応


- HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。
- マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。

■ 品 番


品番	梱包状態
HWP-2-J-G	リール (800 本入)
HWP-3-J-G	リール (800 本入)

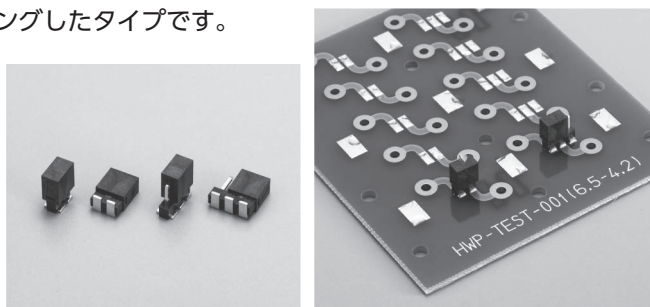

■ HWP-2-J-G

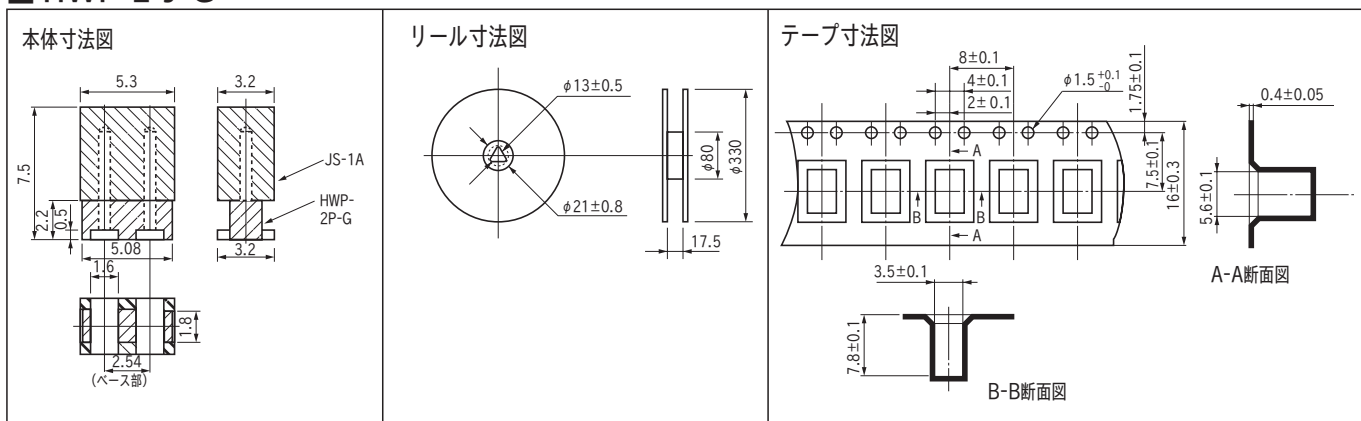

■ HWP-3-J-G

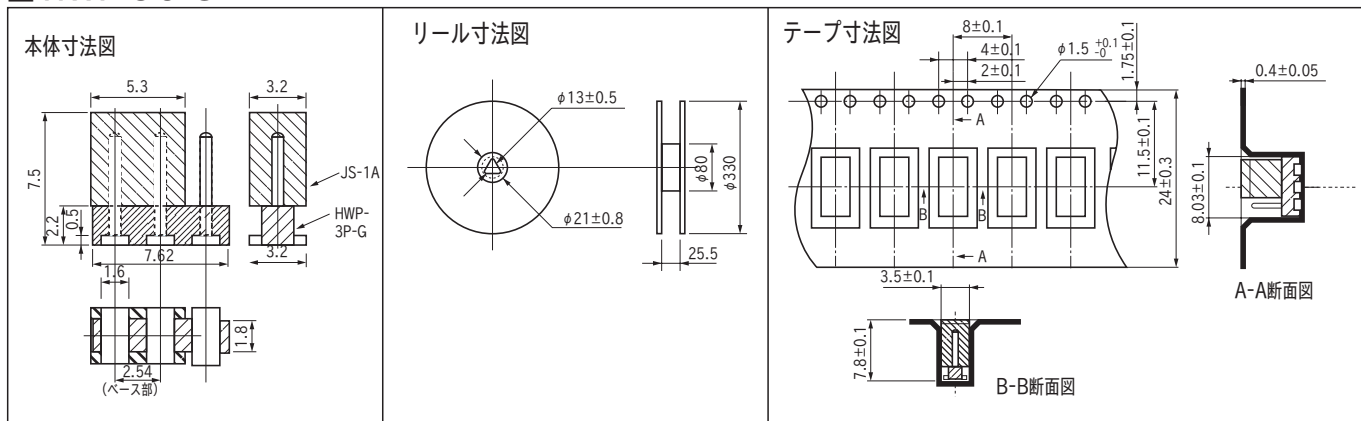

ジャンプソケット (2.54mmピッチ)

JS-1A (1 パック 100 本入)

- HWP-2-J-G、HWP-3-J-G のジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
- 材質 コンタクト部…リン青銅、樹脂部…LCP 黒色 (UL94V-0)
- 処理 コンタクト部〔接触部〕…ニッケル下地金メッキ
コンタクト部〔接触部を除く〕…ニッケルメッキ
- 定格電流…3A
- 定格電圧…250V AC, DC
- 接触抵抗…20m Ω 以下
- 適合オスピン…□ 0.64、2.54mmピッチ
- 挿抜力…70g 以上
- 使用温度範囲…- 40 ~ + 125℃

