
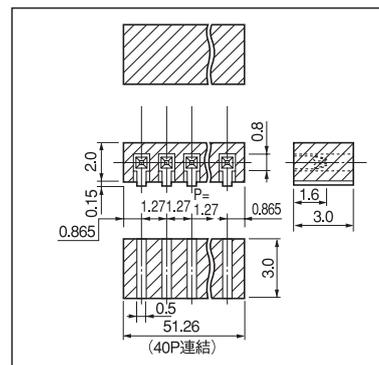


## 表面実装用横型連結ソケット

品番 **HHY-1** (1パック 10本入)

RoHS対応

- 表面実装用ソケットの横型タイプです。
- 相手側は OQ-01, OQS-01 シリーズが適合します。
- 1.27mm ピッチで 40 ピン連結しています。
- 御希望の極数でカットして納品致します。
- 材質
  - ソケット部……ベリリウム銅
  - 樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)
- 処理
  - ソケット部……ニッケル下地金メッキ
- 仕様
  - 定格電流……1A
  - 定格電圧……125V AC, DC
  - 絶縁耐圧……500V AC, DC 1 分間
  - 絶縁抵抗……500M Ω 以上
  - 接触抵抗……10m Ω 以下
  - 挿抜耐久性……100 回
  - 挿入力……30g 以上 (1 ピン当り)
  - 抜去力……30g 以上 (1 ピン当り)
  - 適合オスピ径……φ 0.3 ~ φ 0.45
  - 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

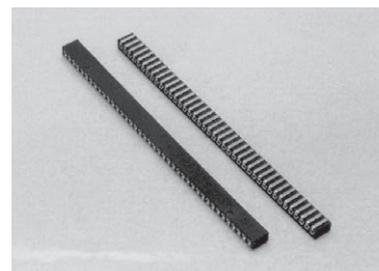


### ■御注文方法

HHY-1-10P



御希望の極数を入れて下さい。  
(無指定の場合は 40 ピンです。)



### ■推奨ランド



### ■実装時の御注意

- 長い連結数で御使用されリフロー時、樹脂部にソリが発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて固定して下さい。
- コンタクト部と樹脂部の圧着強度が弱い為、両サイドに接着剤をつけて (PC 板と樹脂) 御使用ください。

### ■使用例

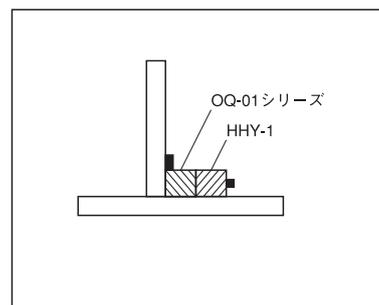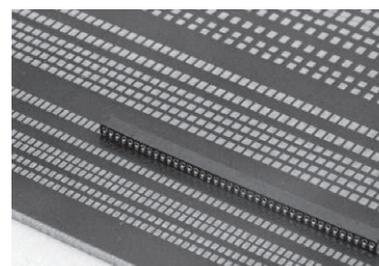

OQ-01 シリーズを使用することにより SMT 基板同士は直角に取付けることができます。