ジャンプソケット（2.54mm ピッチ用）

品番 **JS-1**　（1 パック 100 個入）　RoHS対応



● 本製品と WL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2 の組合わせで信号接続の切替が出来ます。
● 材質
　コンタクト部……リン青銅
　樹脂部……PBT（UL94V-0）、 色：黒、赤、黄、緑、青、白
● 処理
　コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
● 定格電流……3A
● 定格電圧……250V AC,DC
● 接触抵抗……20m Ω以下
● 適合オスピン径……□0.64、P = 2.54
● 挿抜力……70g 以上
● 使用温度範囲……－ 40 ～＋ 125℃



■御注文方法

JS-1 赤
　色を入れて下さい。（黒、赤、黄、緑、青、白）
　・色指定のない場合は黒色を納品致します。

■連結タイプは JSW-1 になります。

ラッピング用ジャンプソケット（5.08mm ピッチ用）

品番 **JS-3**　（1 パック 100 個入）　RoHS対応

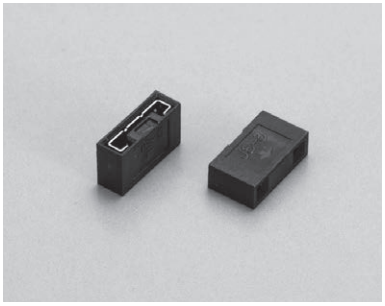

● □0.64 ラッピングピンを使用して信号接続の切替が出来ます。
● P = 5.08㎜に適用となります。
● JS-3 の相手ピンは WL-1-2P　P=5.08、WL-8-2P　P=5.08 になります。
　御相談下さい。
● 材質
　コンタクト部……リン青銅
　樹脂部……PBT（UL94V-0）、黒色
● 処理
　コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
● 定格電流……3A
● 定格電圧……250V AC,DC
● 接触抵抗……20m Ω以下
● 適合オスピン径……□0.64、P = 5.08
● 挿抜力……70g 以上
● 使用温度範囲……－ 40 ～＋ 125℃

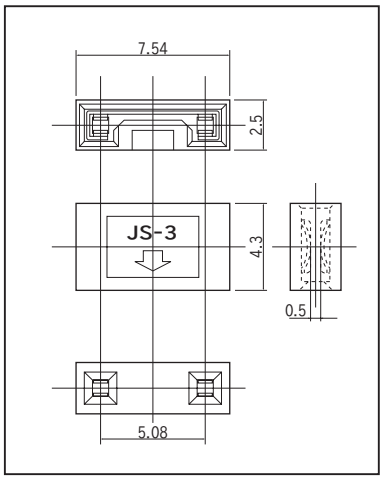

■品番

品番	オスピンピッチ	適合オスピン径
JS-3	5.08	□0.64

■使用例

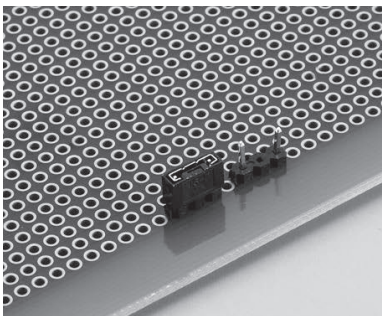

JS-3 と WL-1-2P
P = 5.08 の組合わせ