

表面実装用電源端子（M5 用）

PV-5、PV-15 シリーズ


RoHS対応

- 表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
- 電線の先に圧着端子（M5 用）を取付けて M5 のネジで締付けて下さい。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……60A

品 番

品 番	梱包状態
PV-5	バラ（1 パック 100 本入）
PV-5-T	リール（1 リール 200 本入）
PV-15	バラ（1 パック 100 本入）
PV-15-T	リール（1 リール 200 本入）

推奨ランド

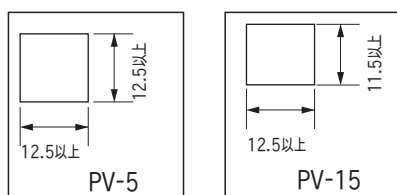

推奨メタルマスク厚



150 μ m ~ 200 μ m

締付トルク


15kgf-cm (147N-cm) 以下

使用上の注意事項

PV-5-T にはネジ頭部に吸着用シールが貼ってあります。
リフロー後シールは取りはずして下さい。

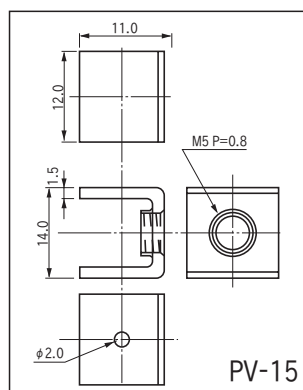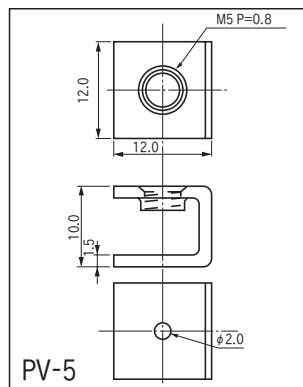

使用例




PV-5



PV-15

PV-5-T 寸法図

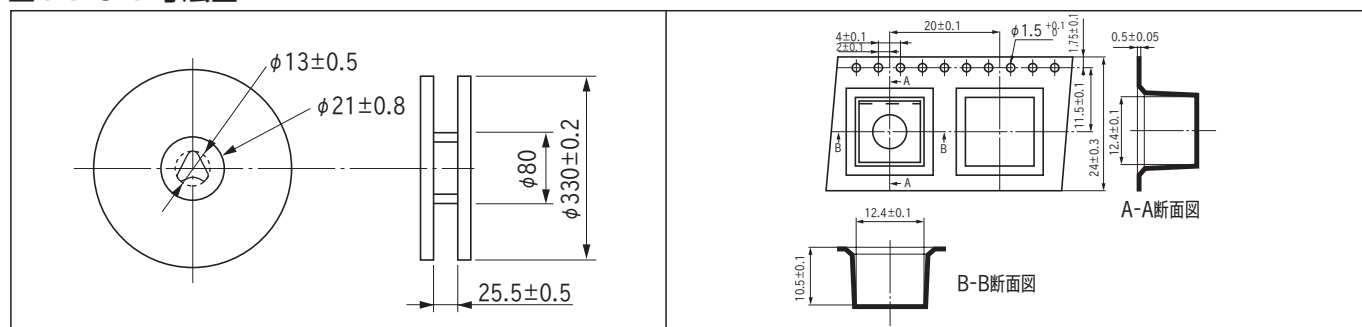

PV-15-T 寸法図

