


高電流用ジャンパー

MJW シリーズ

RoHS対応


- 高電流を流せるジャンパーです。
- 厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……60A

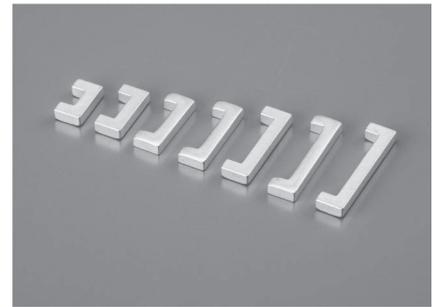


品番

品番	L	A	梱包状態	B	C	D	E	F	P	W
MJW-0.2	5.08	11.08	バラ (1パック 100本入)							
MJW-0.2-T	5.08	11.08	リール (1リール 300本入)	25.5	11.48	3.0	11.5	—	8	24
MJW-0.3	7.62	13.62	バラ (1パック 100本入)							
MJW-0.3-T	7.62	13.62	リール (1リール 300本入)	25.5	14.02	5.0	11.5	—	8	24
MJW-0.4	10.16	16.16	バラ (1パック 100本入)							
MJW-0.4-T	10.16	16.16	リール (1リール 300本入)	33.5	16.56	7.0	14.2	28.4	8	32
MJW-0.5	12.7	18.70	バラ (1パック 100本入)							
MJW-0.5-T	12.7	18.70	リール (1リール 250本入)	33.5	19.1	9.0	14.2	28.4	8	32
MJW-0.6	15.24	21.24	バラ (1パック 100本入)							
MJW-0.6-T	15.24	21.24	リール (1リール 250本入)	33.5	21.64	12	14.2	28.4	8	32
MJW-0.7	17.78	23.78	バラ (1パック 100本入)							
MJW-0.7-T	17.78	23.78	リール (1リール 200本入)	45.5	24.18	14	20.2	40.4	12	44
MJW-0.8	20.32	26.32	バラ (1パック 100本入)							
MJW-0.8-T	20.32	26.32	リール (1リール 200本入)	45.5	26.72	16	20.2	40.4	12	44


寸法図

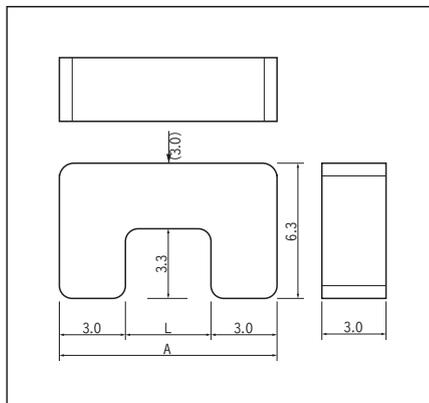

推奨ランド

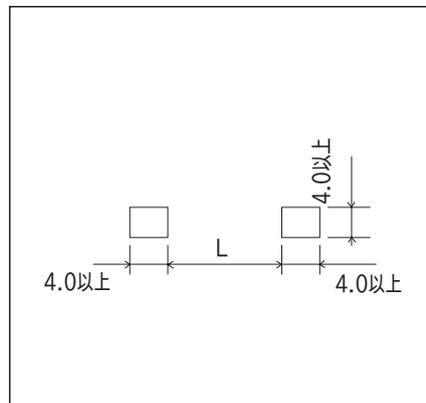

使用例

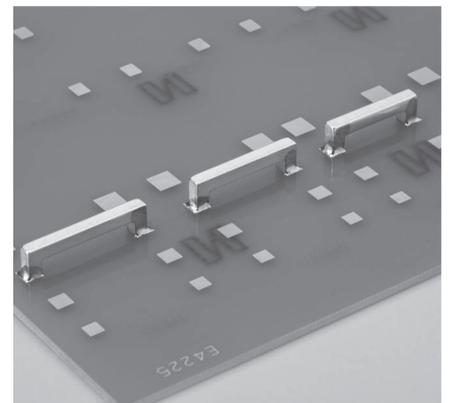

リール寸法図

