


プリント基板垂直取付金具 (SMT 用)

D.PAT

AV-5 シリーズ

RoHS対応


- 表面実装用基板に半田付にて取付け、次に子基板を挿入する事により PC 板を垂直に取付け出来ます。
- 確実に取付けるには子基板側も半田付けて下さい。
- テーピングタイプはリフロー後、吸着用シールを取り除いて下さい。
- 手半田の場合は、子基板側に本製品を先にはめ込んで親基板に半田付けて下さい。
- 固定だけでなく電気も流せます。
- 材質…リン青銅
- 処理…ニッケル下地スズメッキ
- 電流容量…20A






■使用例



■寸法図

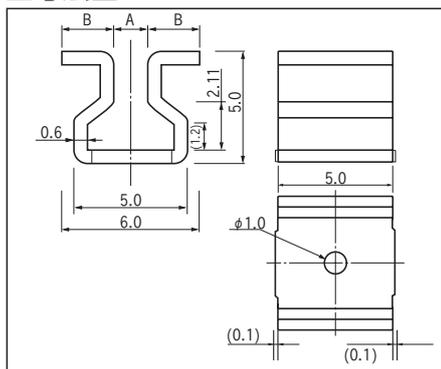

■推奨ランド



品番	A	B
AV-5-0.6	0.5	2.75
AV-5-1.0	0.9	2.55
AV-5-1.6	1.5	2.25

■品番

品番	適合プリント板板厚	梱包状態
AV-5-0.6	0.6	バラ (1パック 100本入)
AV-5-0.6-T	0.6	リール (1リール 200本入)
AV-5-1.0	1.0	バラ (1パック 100本入)
AV-5-1.0-T	1.0	リール (1リール 200本入)
AV-5-1.6	1.6	バラ (1パック 100本入)
AV-5-1.6-T	1.6	リール (1リール 200本入)

- リールタイプは吸着用シールが貼ってあります。

