


表面実装用ラッピング端子



HW シリーズ (1 パック 1000 本入)

RoHS対応


- 表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ、ニッケル下地スズメッキ
- 品番……HW-1-G……ニッケル下地金メッキ
HW-1-S……ニッケル下地スズメッキ



■寸法図

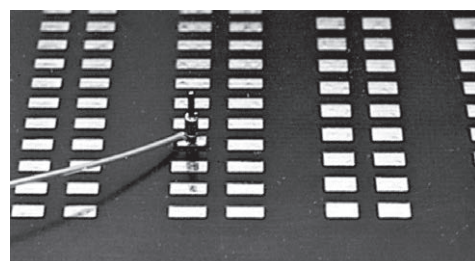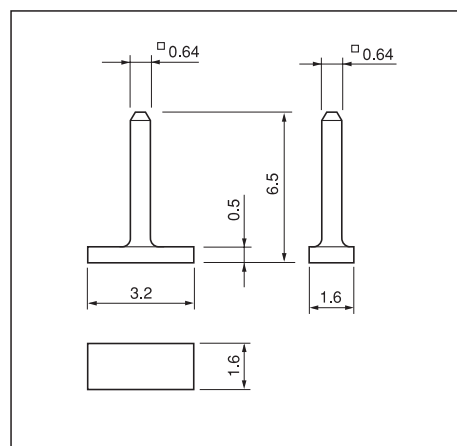

■推奨ランド



ジャンプソケット

品番 **JS-1** (1 パック 100 個入)

RoHS対応

- 本製品と HWP-2P、HWP-3P、HWP-20P シリーズでスイッチの切替ができます。
- 材質
コンタクト部……リン青銅
樹脂部……PBT (UL94V-0)、色：黒、赤、黄、緑、青、白
- 処理
コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- 定格電圧……250V AC,DC
- 接触抵抗……20m Ω以下
- 適合オスピン径…… $\square$ 0.64、P=2.54
- 挿抜力……70g 以上
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

■御注文方法

JS-1 赤

↑
色を入れて下さい。
(黒、赤、黄、緑、青、白)
・ 色指定のない場合は黒色を納品致します。

■ 連結タイプは JSW-1 になります。

