


ジャンパーピン

JX シリーズ (1 パック 100 本入)


RoHS対応

- PD、PM シリーズや IC ソケットとの組合せで信号接続の切替ができます。
- 外側材質……PBT 樹脂赤色 (UL-94V-0)
- ピン……リン青銅φ 0.5、ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃


品番	A	B	適合ソケットピン
JX-1	2.54	5.54	PD-1、PD-10
JX-2	7.62	10.62	PD-4、PD-40
JX-3	10.16	13.16	PD-7、PD-70
JX-4	5.08	8.08	PM-1、PM-10
JX-5	2.0	5.0	PM-8、PM-80
JX-6	4.0	7.0	PX-1
JX-11	下図による		PC-10 他

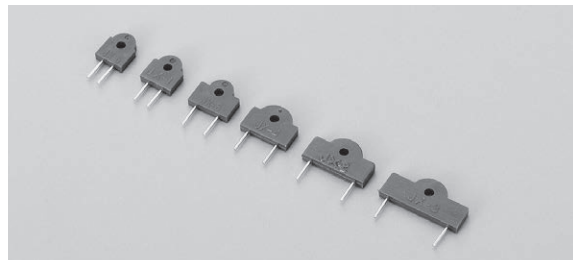


■使用例




■寸法図



JX-1, JX-2, JX-3, JX-4, JX-5, JX-6



JX-11

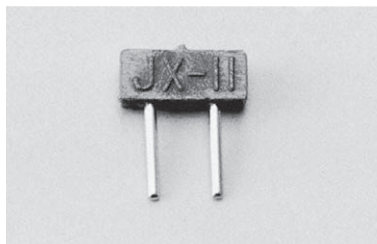

JX-11



超小型ジャンパーピン

品番 JX-10 (1 パック 100 本入)

RoHS対応

- PC-10、PX-1 との組合せで基板上高さ 2.5mm で ON、OFF することができます。
- 小型高密度実装基板の信号接続の切替に最適です。
- 材質
樹脂……PBT 樹脂赤色 (UL-94V-0)
- ピン……リン青銅φ 0.45、ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

品番	適合ソケットピン
JX-10	PD-7, PD-70, PC-10 PX-1, PC-11 他

