
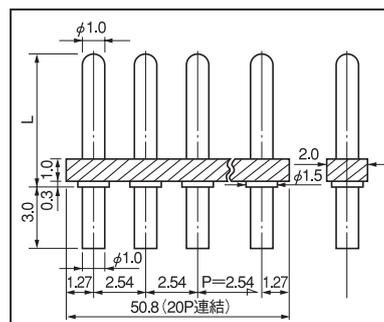


連結型オスピン端子

**MK シリーズ** (1パック 10本入)

RoHS対応

- φ 1.0 ピンを 2.54mm ピッチで 20 ピン連結したタイプです。
- 御希望の極数でカットして御利用下さい。
- 御希望の極数へカット納品も承ります。
- 材質
  - ピン部……リン青銅
  - 樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)
- 処理
  - ピン部……ニッケル下地金メッキ
- 仕様
  - 定格電流……5A
  - 定格電圧……125V AC,DC
  - 絶縁耐圧……1000V AC,DC 1分間
  - 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 1.2

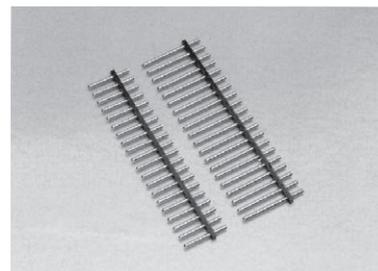

■品番

品番	L
MK-5.3	5.3
MK-8	8.0
MK-13	13.0
MK-18	18.0
MK-23	23.0
MK-28	28.0

■御注文方法

例) 8P を御希望の場合


MK- □ -8P

↑ 極数を入れて下さい。

※極数指定のない場合は最大極数 (20P) を納品します。

■使用例 (二段重ねに使用した場合)

- プリント基板の二段重ねに使用する時はソケット側は PM-7 を使用して下さい。



品番	H
MK-5.3	7.3
MK-8	9
MK-13	14
MK-18	19
MK-23	24
MK-28	29

MK シリーズと PM-7 の組合せにした場合の基板間の間隔 (H) です。

■使用例

