

RoHS対応



PAT

SMT基板二段重ね固定型 [RWSシリーズ] (1パック10本入)


- 表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。
- 両サイドのピンは位置決めピンになっています。
(位置決めピンなしでも作れます。御相談下さい。)
- 御希望の極数でカットして納品致します。
- 材質……樹脂部……PPS黒色 (UL94V-0)
金属部……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 電流容量……2A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧…… 700V AC,DC1分間 (RWS-1タイプ)
1000V AC,DC1分間 (RWS-3タイプ)
- 使用温度範囲……-40~+125℃

■品番

品番	H	P	最大連結数
RWS-1-1	1.0	1.27	40
1-1.5	1.5	〃	〃
1-2	2.0	〃	〃
1-2.5	2.5	〃	〃
1-3	3.0	〃	〃
1-3.5	3.5	〃	〃
1-4	4.0	〃	〃
1-4.5	4.5	〃	〃
1-5	5.0	〃	〃
RWS-3-1	1.0	2.54	20
3-1.5	1.5	〃	〃
3-2	2.0	〃	〃
3-2.5	2.5	〃	〃
3-3	3.0	〃	〃
3-3.5	3.5	〃	〃
3-4	4.0	〃	〃
3-4.5	4.5	〃	〃
3-5	5.0	〃	〃

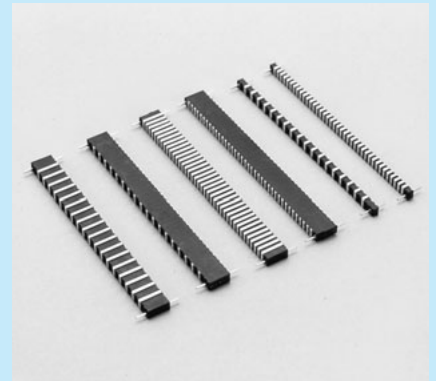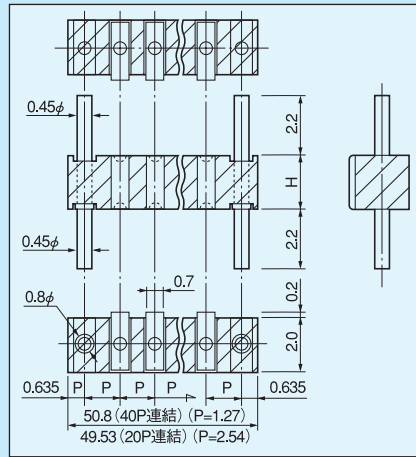

■使用例

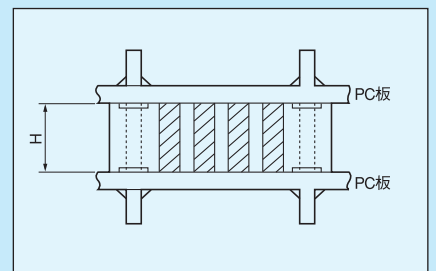

表面実装用

■御注文方法

RWS-1-1-10P




御希望の極数を入れて下さい。
(位置決めピンを含んだ極数を入れて下さい。)
(表面実装用ピンが8P、2Pが位置決めピンになります。)

※位置決めピンなしでも製作出来ます。御相談下さい。

■使用上の御注意

2個以上御使用の場合は金属部側を同一方向に並べて下さい。

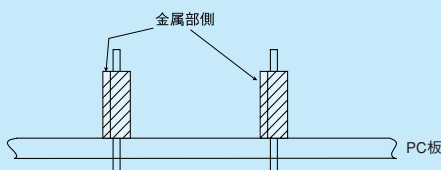

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。

■推奨ランド径

