


1ヶ飛びジャンプソケット

品番 **JSJ-1** (1パック 100 個入)

D.PAT

RoHS対応

- 2.54mm ピッチで並んでいるラッピング端子 (□ 0.64、□ 0.635) に入れると 1ヶ飛んでショートする事が出来ます。




● 材質


樹脂部……PBT 緑色 (UL94V-0)

ソケット部……リン青銅


- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- 定格電圧……125V AC,DC
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……700V AC,DC 1 分間
- 接触抵抗……20m Ω以下
- 挿抜力……300g 以上
- 適合オスピン径……□ 0.64、□ 0.635、2.54mm ピッチ
- 適合オス品番……WL シリーズ
WLW シリーズ
WLT シリーズ
WLA シリーズ
HWP-3P シリーズ
HWHP-3P シリーズ
HWP シリーズ
HWRP シリーズ
HWW シリーズ
HWWH シリーズ
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

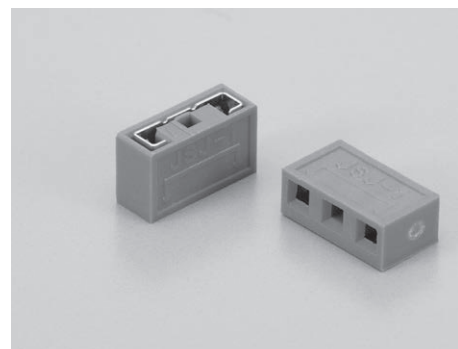


■ 使用例

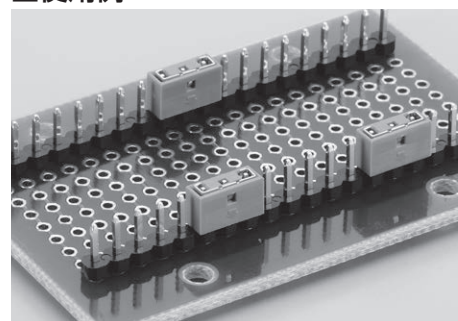

JSJ-1 とWL -1 の組合せ

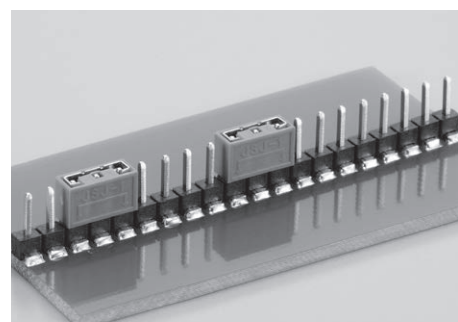

JSJ-1 と HWP-20P-G の組合せ

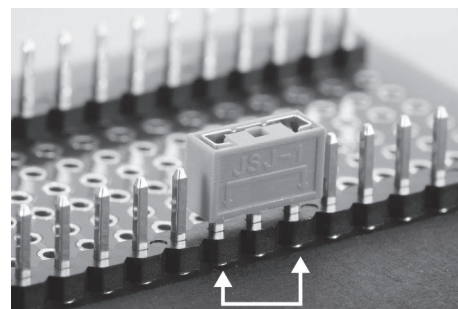

矢印の部分をショートします。

■ 御注文方法

JSJ-1

■ 寸法図

