


超小型二段重ね用端子 [固定型] (h = 5.5 ~ 22mm) (1.27mm、2.54mm ピッチ)


MB シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応



- プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。
- 2枚の基板は半田付にて固定します。
- 1.27mm、2.54mm ピッチの2種類がございます。
- 材質
樹脂部……PCT 樹脂黒色 (UL94V-0)
ピン部……リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間 (MB-3 シリーズ)
700V AC,DC1 分間 (MB-1 シリーズ)
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.6



■使用例



■寸法図

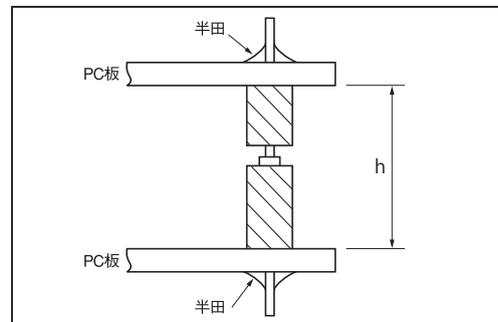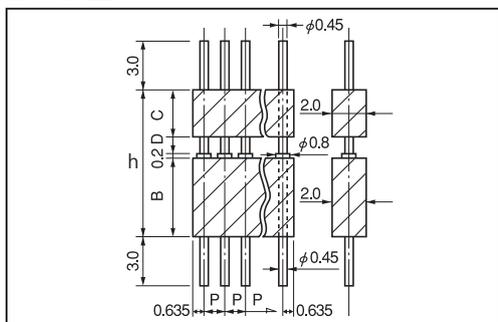

| 品番 | h | B | C | D | P | 連結数 |
|----------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| MB-1-5.5 | 5.5 | 4.3 | 1.0 | 0 | 1.27 | 40 |
| MB-1-6.0 | 6.0 | 4.8 | 1.0 | 0 | 1.27 | 40 |
| MB-1-6.5 | 6.5 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 1.27 | 40 |
| MB-1-7.0 | 7.0 | 4.8 | 1.8 | 0.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-7.5 | 7.5 | 4.8 | 2.3 | 0.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-8.0 | 8.0 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-8.5 | 8.5 | 4.8 | 3.3 | 0.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-9.0 | 9.0 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-9.5 | 9.5 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-10 | 10 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-11 | 11 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-12 | 12 | 4.8 | 4.8 | 2.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-13 | 13 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-14 | 14 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-15 | 15 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-16 | 16 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-17 | 17 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-18 | 18 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-19 | 19 | 4.8 | 4.8 | 9.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-20 | 20 | 4.8 | 4.8 | 10.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-21 | 21 | 4.8 | 4.8 | 11.2 | 1.27 | 40 |
| MB-1-22 | 22 | 4.8 | 4.8 | 12.2 | 1.27 | 40 |

| 品番 | h | B | C | D | P | 連結数 |
|----|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | |

■御注文方法

MB-1-6.0-10P

↑
御希望の極数を入れて下さい。
(無指定の場合は最大連結数を納品します。)