
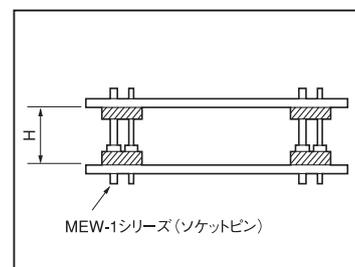


## 超小型二段重ね用端子 (2列タイプ) (1.27mm ピッチ)

### MXW-1 シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
- 1.27mm ピッチの2列タイプです。
- 材質
  - 樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)
  - ピン部……リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……700V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.6
- 適合ソケットピン……MEW-1 シリーズ




※ H 寸法は MXW-1 シリーズと MEW-1 シリーズを組合せた時のプリント板同士の間隔です。

品番	L	連結数	H	適合ソケットピン
MXW-1-1	2.8	40 × 2	4.9	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-2	3.4	40 × 2	5.5	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-3	3.9	40 × 2	6.0	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-4	4.4	40 × 2	6.5	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-5	4.9	40 × 2	7.0	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-6	5.4	40 × 2	7.5	MEW-1-1, MEW-10-1
MXW-1-7	5.9	40 × 2	8.0	MEW-1-1, MEW-10-1

### ■御注文方法

MXW-1-1-20PW

片側の極数を入れて下さい。(最大 40PW)  
(無指定の場合は 40PW を納品します。)

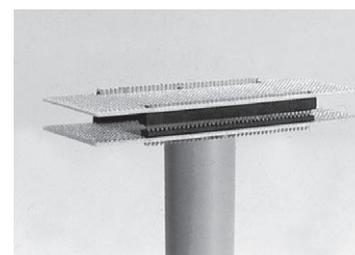

## 超小型ソケットピン (2列タイプ) (1.27mm ピッチ)



### 品番 MEW-1-1 (1パック 10本入)

RoHS対応

- MXW-1 シリーズとの組合せでプリント基板を二段重ね出来ます。
- 1.27mm ピッチの2列タイプです。
- 材質
  - 樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)
  - ソケット部……ボディ…黄銅……メッキは下記
  - コンタクト部…ベリリウム銅…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……1A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……500V AC,DC1 分間
- 挿抜耐久性……100 回
- 挿抜力……50g 以上 (1ピン当り)
- 接触抵抗……10m Ω以下
- 適合オスピン径……φ 0.35 ~ φ 0.47
- プリント板取付穴径……φ 0.6

### ■品番

品番	ボディメッキ
MEW-1-1	ニッケル下地スズメッキ
MEW-10-1	ニッケル下地金メッキ

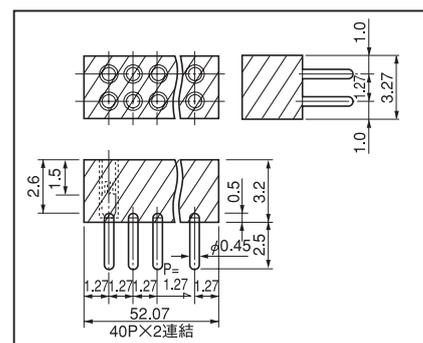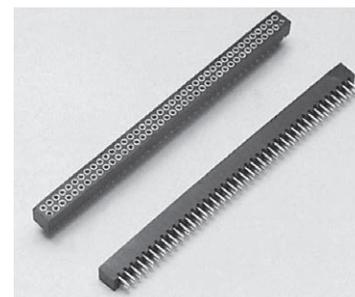

MEW-1-1  
MEW-10-1

### ■御注文方法

MEW-1-1-10PW

片側の極数を入れて下さい。(最大 40PW)  
(無指定の場合は 40PW を納品します。)