

## パネル用 LED ソケット

品番 **PP-5-3** (1パック 10 個入)

RoHS対応

- 本製品をパネルに取付け、φ 5 用 LED を取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
- 本体の色は 6 色 (黒、赤、黄、緑、青、白) あります。
- 材質  
 本体……樹脂部…PPO (色 : 黒、赤、黄、緑、青、白) (UL94V-1)  
 金属部…ボディ…黄銅…ニッケル下地金メッキ  
 コンタクト……ベリリウム銅…ニッケル下地金メッキ  
 ナット……PPO 樹脂黒色 (UL94V-1)  
 ワッシャー……ナイロン半透明色 (UL94HB)
- 定格電流……4A
- 接触抵抗……10m Ω以下
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 挿抜耐久性……100 回
- 挿抜力……250g 以上
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- 適合オスピン径……φ 0.6 ~ φ 0.8、□0.5
- 適合オスピンピッチ……2.5、2.54mm
- パネル取付可能板厚……1.0 ~ 3.0mm
- パネル取付穴径……φ 8.0


### ■使用上の御注意

- ネジ締めトルク 2kgf-cm 以下で御使用下さい。
- LED の足は 4.0 ~ 5.0mm にカットして下さい。


### ■御注文方法

PP-5-3 赤


色を入れて下さい。(黒、赤、黄、緑、青、白)  
(本体の中には、ナット、ワッシャーが入っています。)

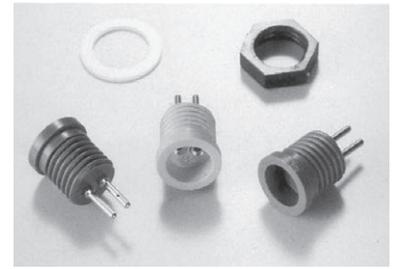

### ■使用例

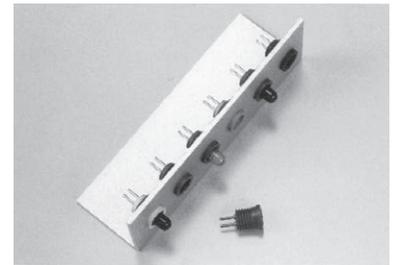

### ■寸法図

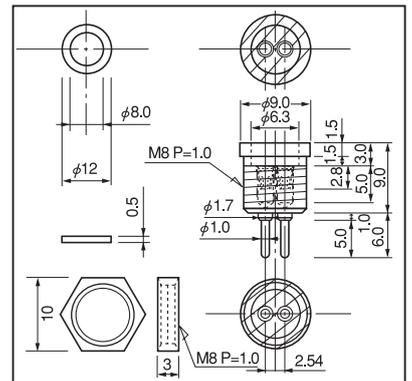

## パネル用ショートプラグ

品番 **PPS-2** (1パック 10 個入)

RoHS対応



- 上記 PP-5-3 の中に入れることによりショートすることが出来ます。
- 色は 6 色 (黒、赤、黄、緑、青、白) あります。
- 穴の中にヒモを通してぶら下げることが出来ます。
- 材質  
 樹脂部…PPO (色 : 黒、赤、黄、緑、青、白) (UL94V-1)  
 金属部…リン青銅…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……4A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

### ■御注文方法

PPS-2 赤

色を入れて下さい。(黒、赤、黄、緑、青、白)

### ■寸法図

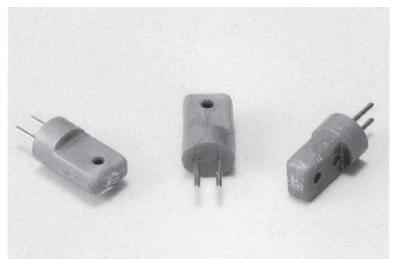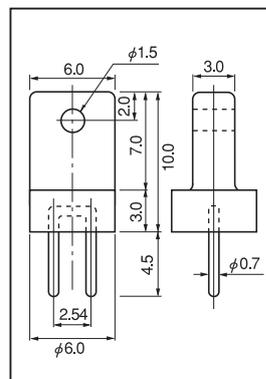

### ■使用例

