




両方向中継ソケット

RR シリーズ (1パック 10 個入)


RoHS対応

- オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。
- 樹脂色は黒、赤、黄、緑、青、白の6色そろっております。
- 材質……ピン部……黄銅
 コンタクト部……ベリリウム銅
 樹脂部……アセタールコポリマー (UL94HB)
 色：黒、赤、黄、緑、青、白
- 処理……ピン部……ニッケル下地金メッキ
 コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……1A (RR-2-1)
 5A (RR-3-1)
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 接触抵抗……10m Ω以下
- 挿抜耐久性……100 回
- 挿抜力……70g 以上 (RR-2-1)
 ……150g 以上 (RR-3-1)
- 適合オスピン径……φ 0.45 ~ φ 0.6 (RR-2-1)
 φ 0.8 ~ φ 1.0 (RR-3-1)
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 85℃

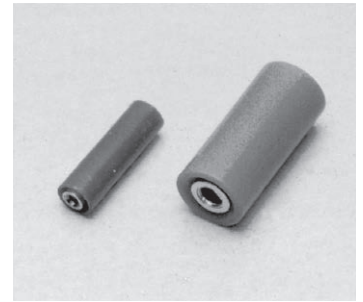


品番

品番	適合オスピン
RR-2-1	OP-1 シリーズ
RR-3-1	HJ-31 シリーズ



OP-1 シリーズと RR-2-1



HJ-31 シリーズと RR-3-1