
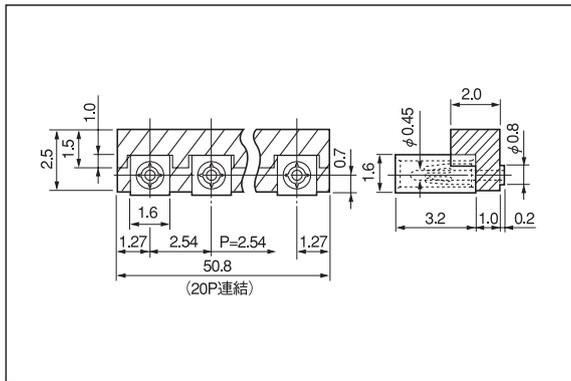


表面実装用コネクタ (連結タイプ)

HH-20 シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- 表面実装用コネクタ HH-1 シリーズをキャリアにつけて 20P 連結したタイプです。
- 2.54mm ピッチで並んでいます。(御希望の極数でカットして御利用下さい。)
- 半田付終了後、キャリアは取り除いて下さい。
- リフロー対応型
- 材質
 - キャリア部……樹脂部……PCT 樹脂黒色 (UL94V-0)
 - ピン部……リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ
 - ソケット部……HH-1 シリーズ参照して下さい。

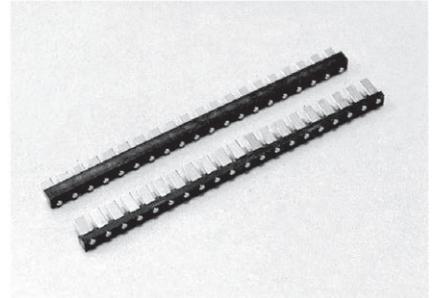


■品番


品番	処理
HH-20-G	金メッキ
HH-20-S	スズメッキ

■推奨ランド

●横取付の場合





●縦取付の場合



※ランドの端は PC 板の端より 0.7mm 以下として下さい。
(オスピンにハウジング OH シリーズ使用)

■使用例

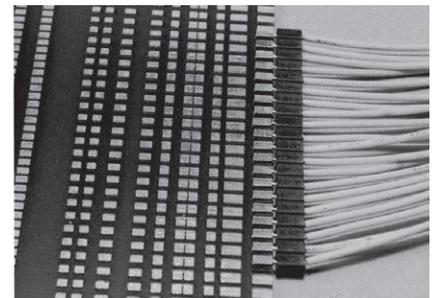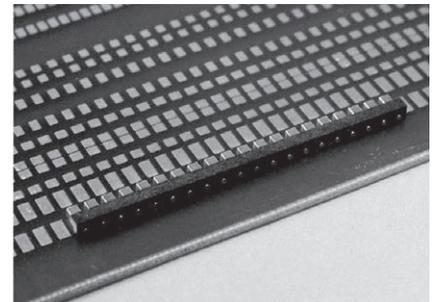

オスピンを使用した場合
オスピンは OJ シリーズ参照

■実装時の御注意

長いタイプで御使用の場合はリフロー時、曲がる恐れがありますので両サイドをマスキングテープで押さえて下さい。