


表面実装用ラッピング端子（2列連結タイプ）

HWW-20PW シリーズ（1パック 10本入）

RoHS対応

- 表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
- 2.54mm ピッチで2列連結しています。（最大 20PW 連結）
- ジャンプソケット「JS-1」「JSW-1」を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。（HWW タイプが適合します。）
- 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。
- リフロー対応型
- 材質
 - SMT ピン部……黄銅
 - 位置決めピン部……リン青銅
 - 樹脂部……PCT 黒色（UL94V-0）

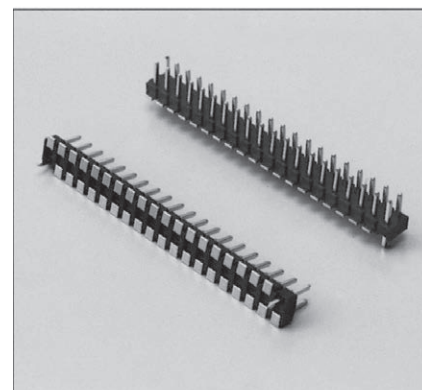


■品 番

品番	L	処理
HWW-20PW-G	6.5	ニッケル下地金メッキ
HWW-20PW-S	6.5	ニッケル下地スズメッキ
HWWH-20PW-G	8.2	ニッケル下地金メッキ
HWWH-20PW-S	8.2	ニッケル下地スズメッキ

- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500M Ω 以上
- 絶縁耐圧……1000V AC, DC 1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

■推奨ランド

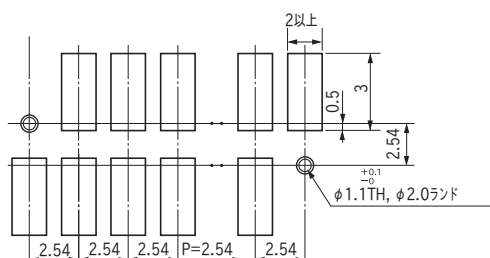

- 位置決めピンも電氣的に使用出来ます。

■御注文方法

HWW-10PW-G

G : 金メッキ
S : スズメッキ


片側の極数を入れて下さい。
 （位置決めピンを含んだ極数を入れて下さい。）
 （この場合、合計ピン数は 20P となります。）
 ※ HWW-1PW は HWP-2P を御利用下さい。
 HWWH-1PW は HWHP-2P を御利用下さい。
 （この場合、位置決めピンは付きません。）
 ※ 極数指定のない場合、最大極数 20PW を
 納品します。

※位置決めピンなしでも製造出来ます。御相談下さい。

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、
 数カ所に接着剤をつけて下さい。

■使用例

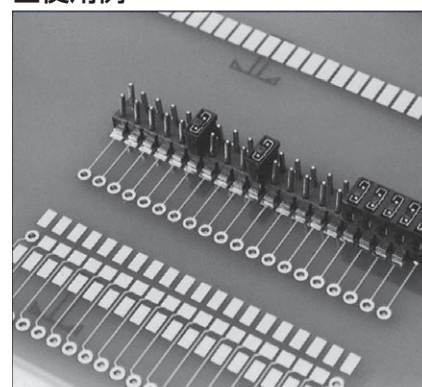

JS-1 と JSW-1 を使用した場合

