


プラグ

品番 OP-5, OP-6, OP-7 シリーズ (1パック 10個入)

RoHS対応

- ソケットに適合するプラグです。
- プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
- 樹脂の色は 6 色ございます。
- 材質……樹脂部……アセタールコポリマー (UL94HB)
ピン部……黄銅、ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 85℃ 電線付……- 40 ~ + 80℃
- 樹脂色……黒、赤、黄、緑、青、白

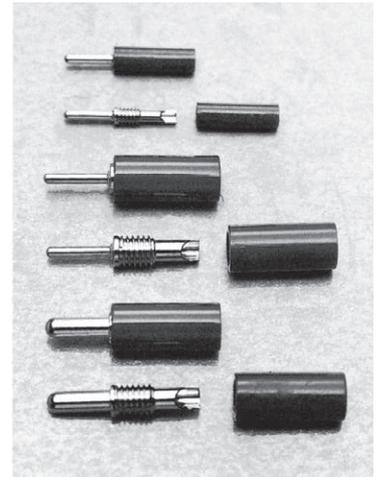

■御注文方法 OP-5-1 赤 ←色指定

品番	電線取付方法	電流容量	適合ソケットピン
OP-5-1	半田	5A	PF-5-1
OP-6-1	半田	5A	PN-5-1、PF-6-1
OP-6-2	圧着	5A	PN-5-1、PF-6-1
OP-6-2-100	電線 (AWG-20) 1m 付	5A	PN-5-1、PF-6-1
OP-7-1	半田	10A	PN-7-1-A、PF-7-1、PF-8-1-A
OP-7-2	圧着	10A	PN-7-1-A、PF-7-1、PF-8-1-A
OP-7-2-100	電線 (AWG-18) 1m 付	10A	PN-7-1-A、PF-7-1、PF-8-1-A

※圧着する時は工具 OMXT-1、先端ツール品番 X9 が必要です。
※電線付製品の電線の色は、樹脂の色と同じです。

