


## HH-20 用オスピン


### OJ シリーズ (1 パック 100 本入)

RoHS対応

- HH-20 シリーズで 2.54mm ピッチに並んだコネクタに使用するオスピンです。
- OJ シリーズにハウジング (OH シリーズ) を取付けて使用します。
- OJ シリーズ……材質……黄銅  
処理……ニッケル下地金メッキ

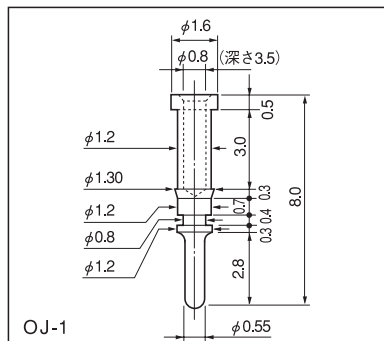


横取付に使用

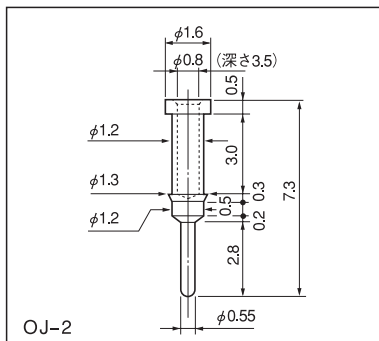

縦取付に使用



#### ■使用例 横取付




#### ■品番

| 品番   | 取付方法 | 圧着工具   |
|------|------|--------|
| OJ-1 | 横    | OMXT-1 |
| OJ-2 | 縦    | OMXT-1 |


#### ■使用方法




OJ シリーズに圧着工具 OMXT-1 を使用して電線を圧着する。



OJ シリーズのピンをハウジング (OH シリーズ) に工具 OMXT-3, OMXT-2 (OJ-2), OMXT-4 (OJ-1) を使用して圧入する。



完成されたオスピンの状態



ロック金具 (HH-1-R) を使用すると抜けません。

## ハウジング



### OH シリーズ (1 パック 100 個入)

RoHS対応

- OJ シリーズを固定するためのハウジングです。
- ハウジングに圧入するための工具は OMXT-3、OMXT-2 (OJ-2)、OMXT-4 (OJ-1) です。

#### ■仕様

|      |                  |
|------|------------------|
| 材質   | PBT 樹脂 (UL94V-0) |
| 色    | 黒                |
| 温度範囲 | - 40 ~ + 125℃    |
| ピン数  | 最大 20P           |
| 一番表示 | 白マーキング           |

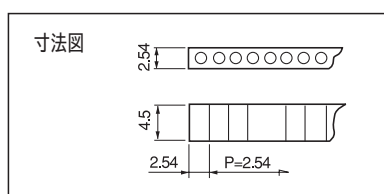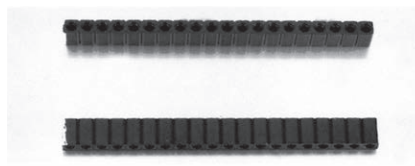

#### ■御注文方法

OH-3

御希望の極数を入れて下さい。(最大 20P)