表面実装用両方向調整部品端子

ATSS シリーズ

RoHS対応

●表面実装用基板にリード型部品を取り付ける時にご利用ください。
●部品はリードを上部の溝にのせて半田付けしてください。
●〔ATS シリーズ〕で実装方向を揃えにくい場合にどうぞ。
●材質…黄銅

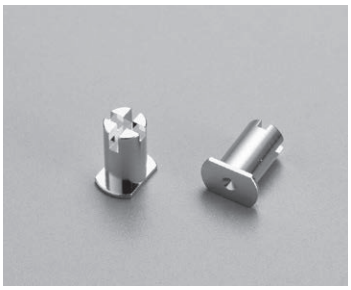

■品　番

品番	H	処理	梱包状態
ATSS-1-5-G	5	ニッケル下地金メッキ	バラ（1 パック 100 本入）
ATSS-1-5-G-T	5	ニッケル下地金メッキ	リール（1 パック 300 本入）
ATSS-1-5-S	5	ニッケル下地スズメッキ	バラ（1 パック 100 本入）
ATSS-1-5-S-T	5	ニッケル下地スズメッキ	リール（1 パック 300 本入）
ATSS-1-7-G	7	ニッケル下地金メッキ	バラ（1 パック 100 本入）
ATSS-1-7-G-T	7	ニッケル下地金メッキ	リール（1 パック 200 本入）
ATSS-1-7-S	7	ニッケル下地スズメッキ	バラ（1 パック 100 本入）
ATSS-1-7-S-T	7	ニッケル下地スズメッキ	リール（1 パック 200 本入）
ATSS-1-10-G	10	ニッケル下地金メッキ	バラ（1 パック 100 本入）
ATSS-1-10-G-T	10	ニッケル下地金メッキ	リール（1 パック 250 本入）
ATSS-1-10-S	10	ニッケル下地スズメッキ	バラ（1 パック 100 本入）
ATSS-1-10-S-T	10	ニッケル下地スズメッキ	リール（1 パック 250 本入）
ATSS-1-14-G	14	ニッケル下地金メッキ	バラ（1 パック 100 本入）
ATSS-1-14-G-T	14	ニッケル下地金メッキ	リール（1 パック 200 本入）
ATSS-1-14-S	14	ニッケル下地スズメッキ	バラ（1 パック 100 本入）
ATSS-1-14-S-T	14	ニッケル下地スズメッキ	リール（1 パック 200 本入）

■寸法図

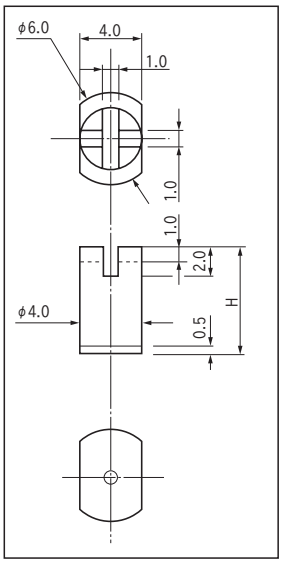

■使用例

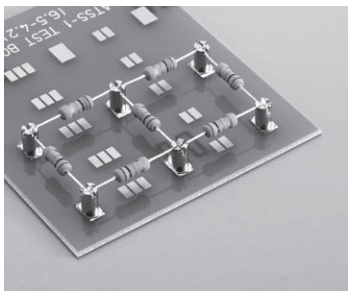

■推奨ランド



■ ATSS-1-5-〔G、S〕-T、ATSS-1-7-〔G、S〕-T

リール寸法図

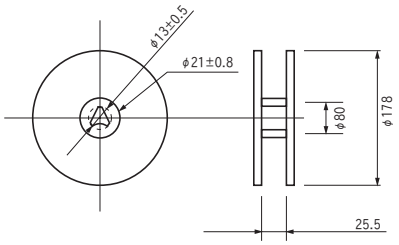

テープ寸法図

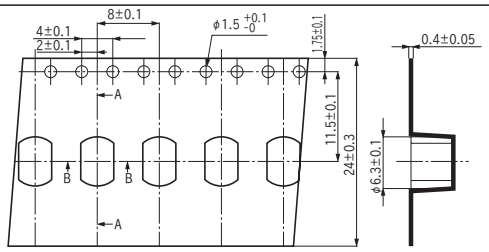

A-A断面図

B-B断面図



	H
ATSS−1−5−[G,S]−T	5.3
ATSS−1−7−[G,S]−T	7.3

■ ATSS-1-10-〔G、S〕-T、ATSS-1-14-〔G、S〕-T

リール寸法図

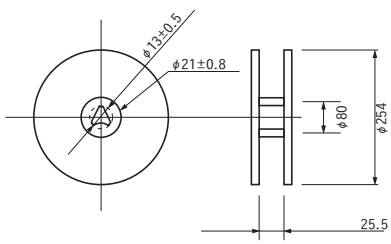

テープ寸法図

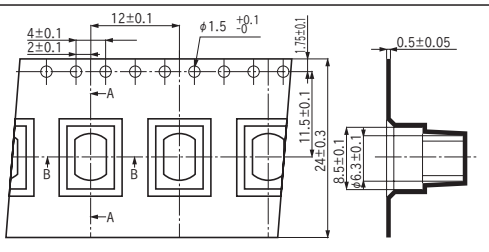

B-B断面図



A-A断面図

	H1	H2
ATSS−1−10−[G,S]−T	10.3	5.5
ATSS−1−14−[G,S]−T	14.3	7.5