


RoHS対応


PAT

表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)〔HWT、HWTSシリーズ〕(1パック10本入)

- 表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
- 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結)
- 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)(173ページ参照)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
- 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。
- リフロー対応型
- 材質
  - SMTピン部……黄銅
  - 位置決めピン部……リン青銅
  - 樹脂部……PPS黒色(UL94V-0)
- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC、DC 1分間
- 使用温度範囲……-40~+125℃

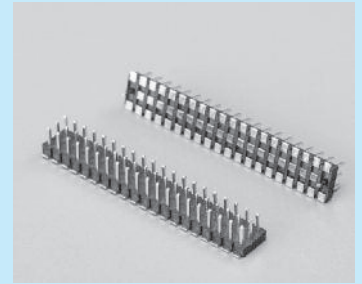

■使用例

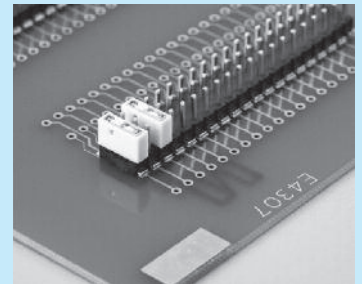


HWTと3JS-1  
(173ページ参照)


■品番

品番	処理	位置決めピン
HWT-20PT-G	ニッケル下地金メッキ	ナシ
HWT-20PT-S	ニッケル下地スズメッキ	ナシ
HWTS-20PT-G	ニッケル下地金メッキ	有り
HWTS-20PT-S	ニッケル下地スズメッキ	有り


■寸法図

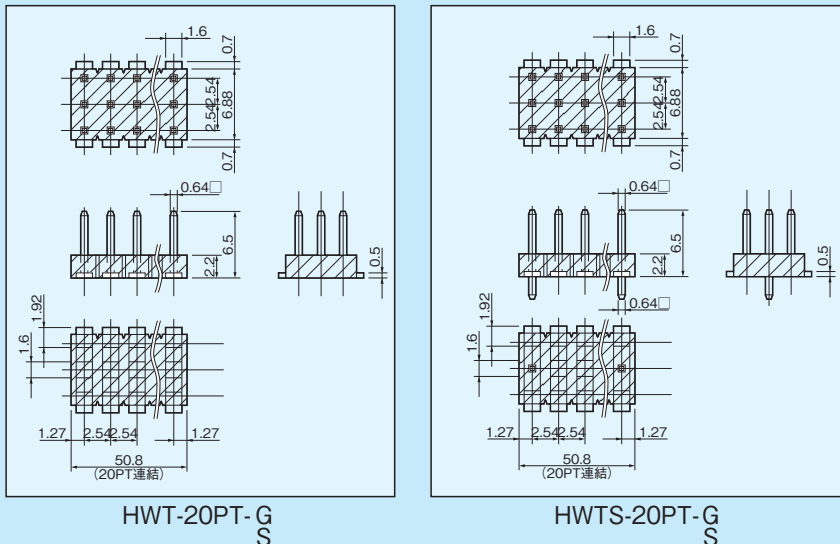

■推奨ランド径

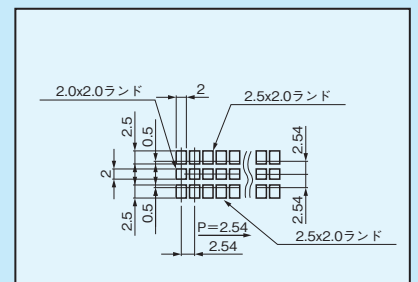

HWTシリーズ

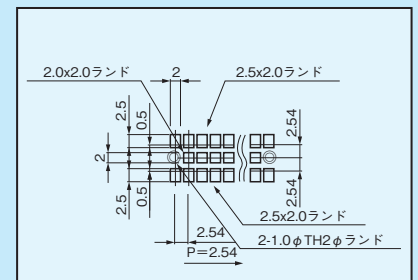

HWTSシリーズ

表面実装用

■御注文方法

HWT-10PT-G

G: 金メッキ  
S: スズメッキ

片側の極数を入れて下さい。  
(この場合、合計ピン数は30Pとなります。)  
HWT-1PTはHWP-3P(167ページ参照)を御利用下さい。