



表面実装用チェック端子 (2 × 1.25 タイプ)

HK-3 シリーズ

RoHS対応


- チップマウンターにかけられるチェック端子です。
- パターンの放熱にも利用出来ます。
- サイズは 2 × 1.25 です。小型機器にむいています。
- エンボステープに収納されています。
- 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ () 2 × 1.3 以上の大きさにした方が強度は増します。
- 材質……黄銅
- 処理……HK-3-G……ニッケル下地金メッキ
HK-3-S……ニッケル下地スズメッキ

品番	梱包状態
HK-3-G-T	リール (1 リール 1500 本入)
HK-3-G	バラ (1 パック 1000 本入)
HK-3-S-T	リール (1 リール 1500 本入)
HK-3-S	バラ (1 パック 1000 本入)

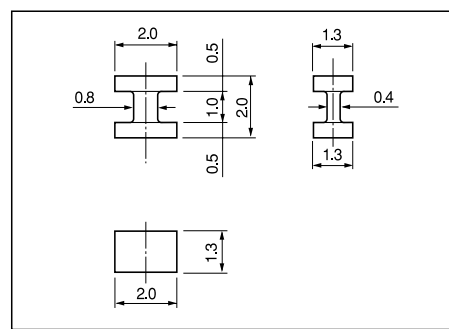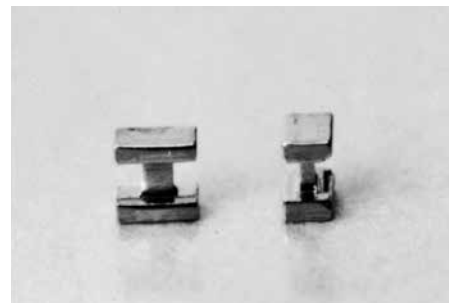


HK-3- □ -T (テーピング仕様)

■推奨ランド



リール寸法図

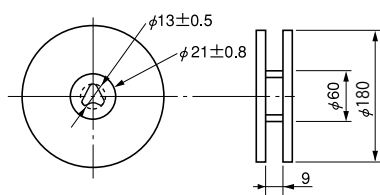

テープ寸法図

