
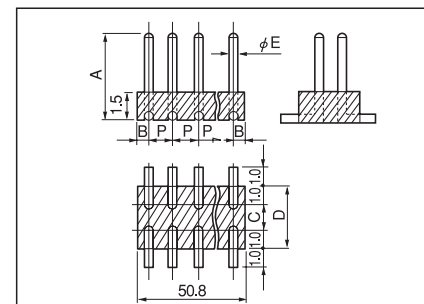


表面実装用 2 列連結ピン (1.27mm, 2.54mm ピッチ)

OQW シリーズ (1 パック 10 本入)

RoHS対応

- 表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。
- 1.27、2.54mm ピッチ 2 列タイプです。
- OQW-01、03 シリーズと PCW シリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。
- 材質
樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0) (OQW-11、OQW-13 シリーズ)
PPS 黒色 (UL94V-0) (OQW-01、OQW-03 シリーズ)
ピン部……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M Ω 以上
- 絶縁耐圧…… 700V AC, DC1 分間 (OQW-11、OQW-01 シリーズ)
1000V AC, DC1 分間 (OQW-13、OQW-03 シリーズ)
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

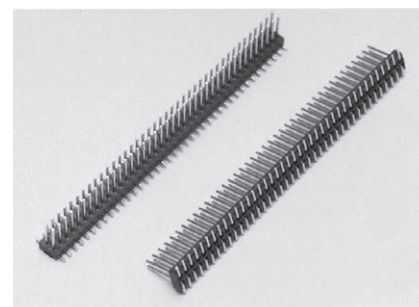


品 番


品番	A	B	C	D	E	P	最大連結数
OQW-11-3.8	3.8	0.635	1.27	3.27	0.45	1.27	40 × 2
OQW-11-4.2	4.2	0.635	1.27	3.27	0.45	1.27	40 × 2
OQW-11-5	5.0	0.635	1.27	3.27	0.45	1.27	40 × 2
OQW-11-6.5	6.5	0.635	1.27	3.27	0.45	1.27	40 × 2
OQW-13-3.8	3.8	1.27	2.54	4.54	0.45	2.54	20 × 2
OQW-13-4.2	4.2	1.27	2.54	4.54	0.45	2.54	20 × 2
OQW-13-5	5.0	1.27	2.54	4.54	0.45	2.54	20 × 2
OQW-13-6.5	6.5	1.27	2.54	4.54	0.45	2.54	20 × 2
OQW-01-3.8	3.8	0.635	1.27	3.27	0.4	1.27	40 × 2
OQW-01-4.1	4.1	0.635	1.27	3.27	0.4	1.27	40 × 2
OQW-01-4.6	4.6	0.635	1.27	3.27	0.4	1.27	40 × 2
OQW-01-5.1	5.1	0.635	1.27	3.27	0.4	1.27	40 × 2
OQW-03-3.8	3.8	1.27	2.54	4.54	0.4	2.54	20 × 2
OQW-03-4.1	4.1	1.27	2.54	4.54	0.4	2.54	20 × 2
OQW-03-4.6	4.6	1.27	2.54	4.54	0.4	2.54	20 × 2
OQW-03-5.1	5.1	1.27	2.54	4.54	0.4	2.54	20 × 2

推奨ランド

● OQW-11、OQW-01 シリーズ

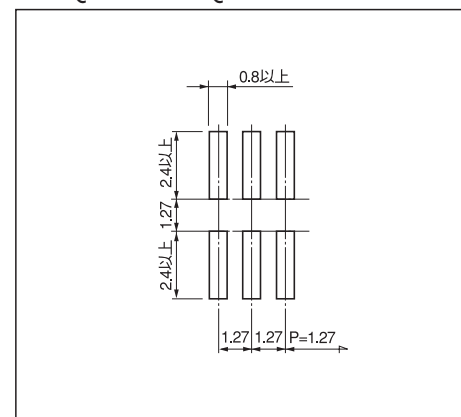

● OQW-13、OQW-03 シリーズ

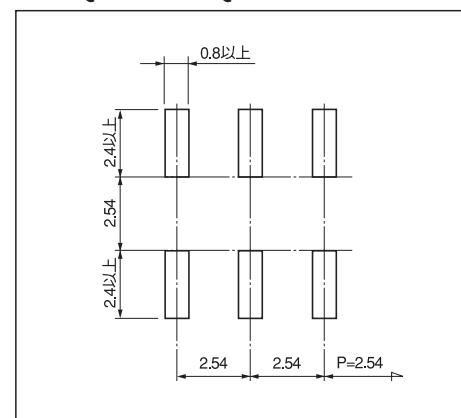

御注文方法

OQW-11-3.8-10PW

↑
片側の極数を入れて下さい。
(無指定の場合は最大連結数を納品致します。)

実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数力所に接着剤をつけて下さい。