

表面実装用 2 列連結ピン (位置決めピン付)



OQWS シリーズ (1 パック 10 本入)

RoHS対応

- OQW シリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
- 仕様については、OQW シリーズと全て同じです。

品 番

品番	A	B	C	D	E	P	最大連結数
OQWS-11-4.0	4.0	0.635	1.27	3.27	0.45	1.27	40 × 2
OQWS-11-4.2	4.2	0.635	1.27	3.27	0.45	1.27	40 × 2
OQWS-11-5	5.0	0.635	1.27	3.27	0.45	1.27	40 × 2
OQWS-11-6.5	6.5	0.635	1.27	3.27	0.45	1.27	40 × 2
OQWS-13-4.0	4.0	1.27	2.54	4.54	0.45	2.54	20 × 2
OQWS-13-4.2	4.2	1.27	2.54	4.54	0.45	2.54	20 × 2
OQWS-13-5	5.0	1.27	2.54	4.54	0.45	2.54	20 × 2
OQWS-13-6.5	6.5	1.27	2.54	4.54	0.45	2.54	20 × 2
OQWS-01-4.0	4.0	0.635	1.27	3.27	0.4	1.27	40 × 2
OQWS-01-4.1	4.1	0.635	1.27	3.27	0.4	1.27	40 × 2
OQWS-01-4.6	4.6	0.635	1.27	3.27	0.4	1.27	40 × 2
OQWS-01-5.1	5.1	0.635	1.27	3.27	0.4	1.27	40 × 2
OQWS-03-4.0	4.0	1.27	2.54	4.54	0.4	2.54	20 × 2
OQWS-03-4.1	4.1	1.27	2.54	4.54	0.4	2.54	20 × 2
OQWS-03-4.6	4.6	1.27	2.54	4.54	0.4	2.54	20 × 2
OQWS-03-5.1	5.1	1.27	2.54	4.54	0.4	2.54	20 × 2

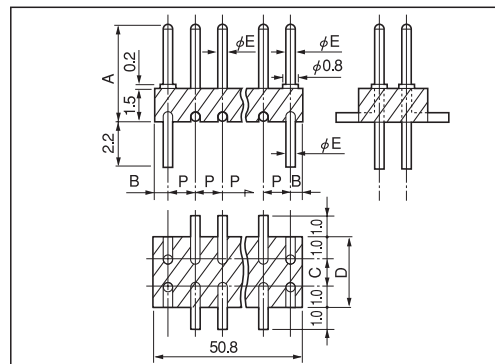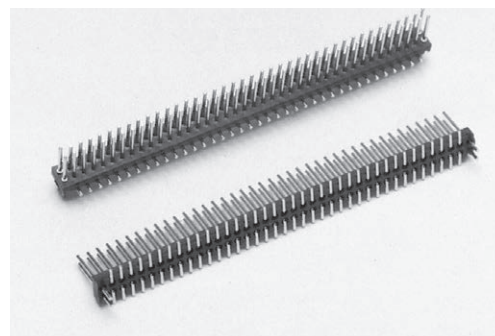

御注文方法

OQWS-11-4.0-10PW


↑
片側の極数をいれて下さい。
(位置決めピンを含んだ極数を入れて下さい)
(面実装用ピンは片面 8P、両側合わせて 16P
になります。)
(無指定の場合は最大連結数を納品致します。)

実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。

推奨ランド

- OQWS-11、OQWS-01 シリーズ

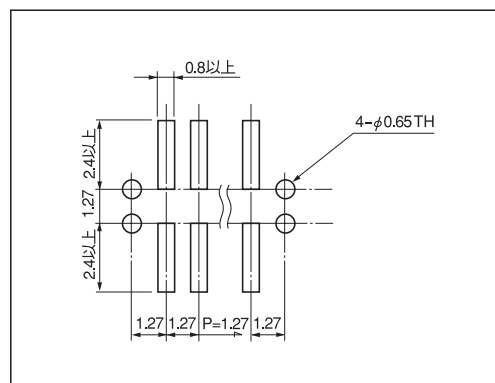

- OQWS-13、OQWS-03 シリーズ

