SMT 傾斜ソケット

AS シリーズ （1 パック 10 本入）

RoHS対応

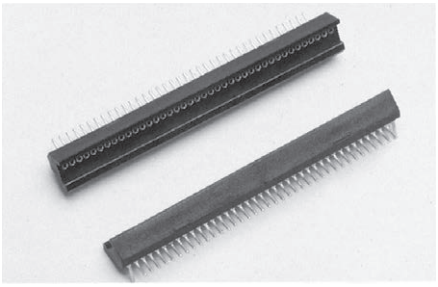

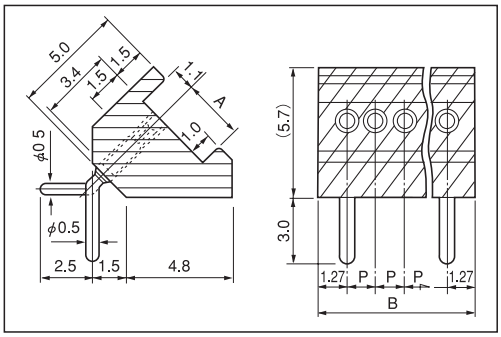

- 子基板が 45°の角度で取付けられます。
- 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースです。
  また、PC 板の点検も容易にできます。
- 表示素子を取付けると、見やすくなります。
- 材質
  樹脂部……PCT 黒色（UL94V-0）
  ソケット部……ボディ……黄銅
  コンタクト……ベリリウム銅
- 処理
  ソケット部……ボディ……ニッケル下地スズメッキ
  コンタクト……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……1A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……AS-1 シリーズ……500V AC,DC1 分間
  AS-3 シリーズ……1000V AC,DC1 分間
- 接触抵抗……10m Ω以下
- 挿抜力……30g 以上
- 挿抜耐久性……100 回
- 使用温度範囲……－ 40 ～＋ 125℃
- 適合オスピン径……φ 0.35 ～φ 0.47

品番	A	B	P	子基板適合 PC 板板厚	子基板適合オスピン	最大連結数
AS-1-0.6	1.8	52.07	1.27	0.6	MA-1-0	40
AS-1-0.8	2.0	52.07	1.27	0.8	MA-1-0	40
AS-1-1.0	2.2	52.07	1.27	1.0	MA-1-0	40
AS-1-1.2	2.4	52.07	1.27	1.2	MA-1-0	40
AS-1-1.6	2.8	52.07	1.27	1.6	MA-1-0	40
AS-3-0.6	1.8	50.8	2.54	0.6	MA-3-0	20
AS-3-0.8	2.0	50.8	2.54	0.8	MA-3-0	20
AS-3-1.0	2.2	50.8	2.54	1.0	MA-3-0	20
AS-3-1.2	2.4	50.8	2.54	1.2	MA-3-0	20
AS-3-1.6	2.8	50.8	2.54	1.6	MA-3-0	20

■御注文方法

AS-1-0.6-10P

御希望の極数を入れて下さい。
（位置決めピンを含んだ極数を入れて下さい。）
（表面実装用ソケットが 8P、2P が位置決めソケットになります。）

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。

■使用例

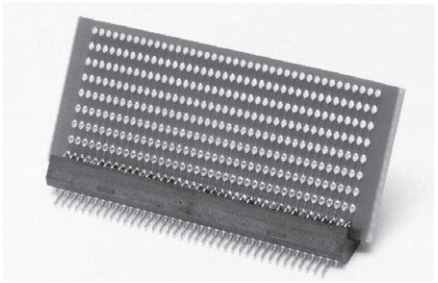

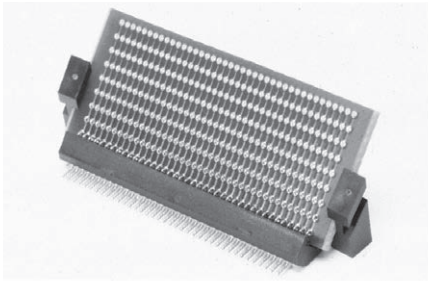

ガイド使用の場合
（AAG シリーズ参照）
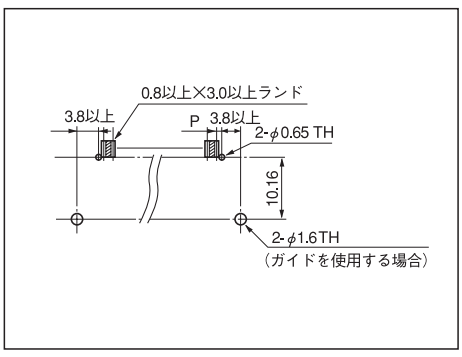
■推奨ランド