

3 回路用ジャンプソケット

品番 **3JS-1** (1 パック 100 個入)

D.PAT


RoHS対応

- 3 回路を同時にショートできるソケットです。
- WLT-1、HWT、HWTS に適合します。
- 材質
 - 樹脂部……PBT 白色 (UL94V-0)
 - コンタクト部……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- 定格電圧……125V AC、DC
- 接触抵抗……20mmΩ以下
- 適合オスピン径……□0.64、P = 2.54
- 挿抜力……70g 以上
- 挿抜耐久性……100 回
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃


■御注文方法

3JS-1


■寸法図

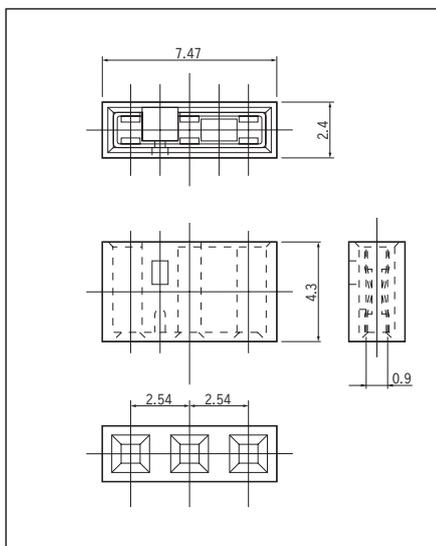


■使用例

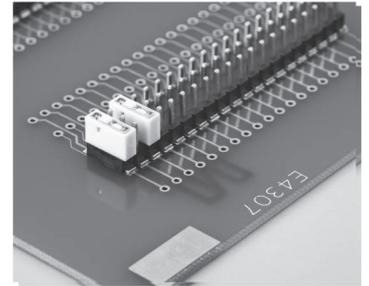

HWT、HWTS との組み合わせ

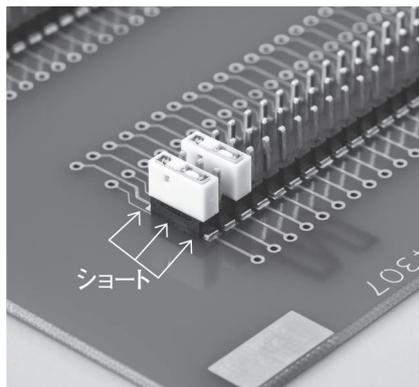

3 回路を同時にショート

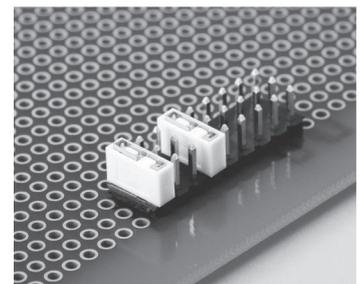

WLT との組み合わせ