
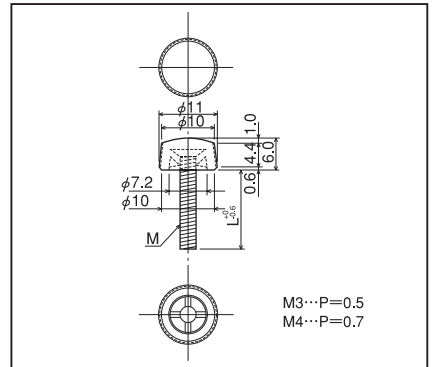


ローレットネジ

3RN, 4RN シリーズ (1パック 10 本入)

RoHS対応

- ツマミなどに利用できるローレットネジです。
- M3, M4 用を用意しています。
- 材質……樹脂部…ポリカーボネート (UL94V-2)
色：透明赤、白、黒
ネジ部…ステンレス
- 使用温度範囲……- 20 ~ +100℃

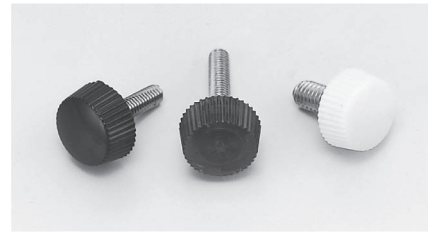

品番

品番	L	M
3RN-6	6	M3
3RN-8	8	M3
3RN-10	10	M3
3RN-12	12	M3
3RN-15	15	M3
3RN-20	20	M3

品番	L	M
4RN-6	6	M4
4RN-8	8	M4
4RN-10	10	M4
4RN-12	12	M4
4RN-15	15	M4
4RN-20	20	M4

御注文方法

3RN-6 白



↑
色を入れて下さい。(透明赤、白、黒)

プッシュリベット


RV シリーズ (1パック 100 本入)

RoHS対応

- パネル等の取付用樹脂リベットです。指先で押し込むことにより脚部が押し広げられてパネルなどを固定します。
- RV-1 シリーズの取り外しは、プラスドライバーで廻すことによって取り外し出来ます。
- RV-2 シリーズの取り外しは、マイナスドライバーを頭の下に入れて取り外します。
- 材質……46 ナイロン (UL94V-2)
- 使用温度範囲……- 20 ~ + 120℃

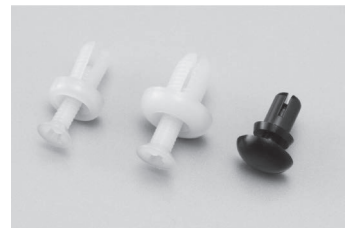


RV-1 シリーズ




RV-2 シリーズ


RV-1 シリーズ取付方法

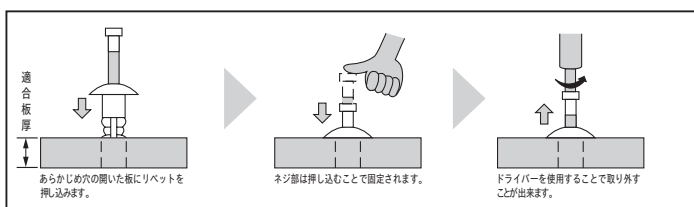

使用例

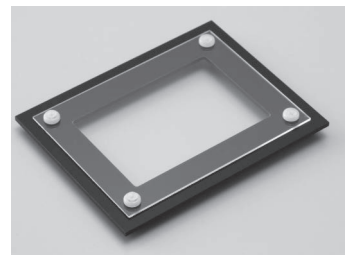

RV-1 シリーズ

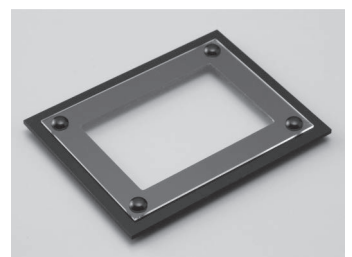

RV-2 シリーズ

品番	A	B	C	L	取付穴径	2 枚合わせた 適合板厚	色
RV-1-3-6	6	1.8	3	6	ϕ 3.1	3.0 ~ 4.5	アイボリー(ナチュラル)
RV-1-4-6	8	2.0	4	6	ϕ 4.1	3.0 ~ 4.5	アイボリー(ナチュラル)
RV-2-3-4.5	6.4	1.6	3	4.5	ϕ 3.1	2.0 ~ 3.5	黒
RV-2-3-5.5	6.4	1.6	3	5.5	ϕ 3.1	2.5 ~ 4.0	黒
RV-2-3.5-4.5	6.4	1.6	3.5	4.5	ϕ 3.6	2.0 ~ 3.5	黒
RV-2-4-5	8	1.8	4	5	ϕ 4.1	2.0 ~ 3.5	黒