


表面実装用ラッピング端子

HWP-2P, HWP-3P シリーズ


RoHS対応

- 表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
- 2 ピン及び 3 ピンが連結しています。
- ジャンプソケット [JS-1] を抜き差しすることによるスイッチの代用となります。
- リフローにかけられるタイプです。
- 使用温度範囲…… - 40 ~ + 125℃
- 材質
 - ピン部……黄銅
 - 樹脂部……PPS 黒色 (UL94V-0)
- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC, DC1 分間

HWP-2P

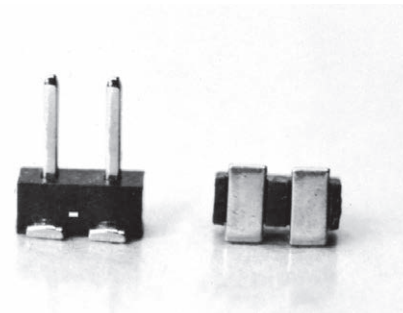


■推奨取付ランド

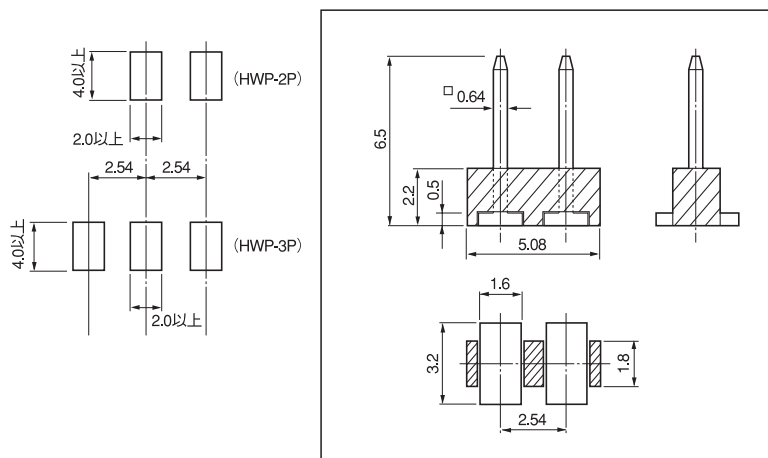


■使用例

- JS-1 を使用した場合

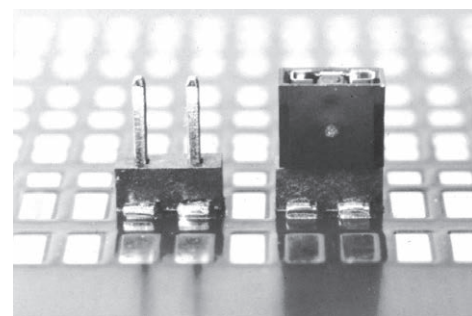


HWP-3P

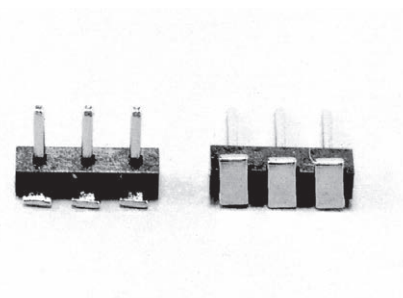


■使用例

- JS-1 を使用した場合

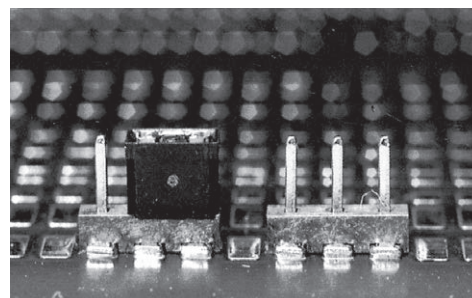

品番	処理	梱包状態	梱包数量
HWP-2P-G	ニッケル下地金メッキ	バラ	100 本入
HWP-2P-G-M	ニッケル下地金メッキ	マガジン	100 本入
HWP-2P-G-T	ニッケル下地金メッキ	リール	1200 本入
HWP-2P-S	ニッケル下地スズメッキ	バラ	100 本入
HWP-2P-S-M	ニッケル下地スズメッキ	マガジン	100 本入
HWP-2P-S-T	ニッケル下地スズメッキ	リール	1200 本入
HWP-3P-G	ニッケル下地金メッキ	バラ	100 本入
HWP-3P-G-M	ニッケル下地金メッキ	マガジン	70 本入
HWP-3P-G-T	ニッケル下地金メッキ	リール	1200 本入
HWP-3P-S	ニッケル下地スズメッキ	バラ	100 本入
HWP-3P-S-M	ニッケル下地スズメッキ	マガジン	70 本入
HWP-3P-S-T	ニッケル下地スズメッキ	リール	1200 本入

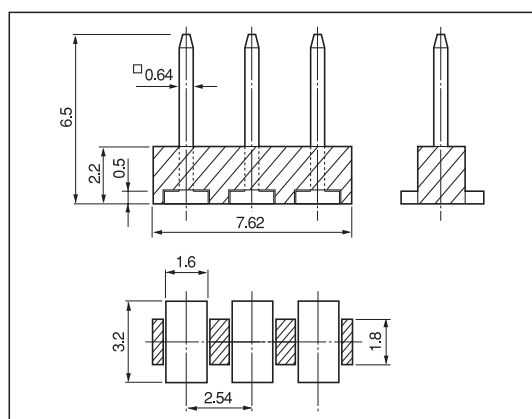

Technical drawing of a circular mechanical part. The left view is a cross-section showing a central hole with a diameter of $\phi 13 \pm 0.5$ and an outer diameter of $\phi 21 \pm 0.8$. The right view is a detailed view of the flange, showing a total width of 17.5 ± 0.5 and a central hole diameter of $\phi 80$. The flange has a thickness of 16 ± 0.2 and a central hole diameter of $\phi 8$. The flange is divided into two main sections, each with a width of 8 ± 0.1 and a thickness of 6.8 ± 0.1 . The flange has a total of 12 holes, with 6 holes in each section. The holes are arranged in a circular pattern with a diameter of $1.5 \phi \pm 0.1$ and a hole diameter of 4 ± 0.1 . The distance between the holes is 2 ± 0.1 . The flange has a total of 12 holes, with 6 holes in each section. The holes are arranged in a circular pattern with a diameter of $1.5 \phi \pm 0.1$ and a hole diameter of 4 ± 0.1 . The distance between the holes is 2 ± 0.1 . The flange has a total of 12 holes, with 6 holes in each section. The holes are arranged in a circular pattern with a diameter of $1.5 \phi \pm 0.1$ and a hole diameter of 4 ± 0.1 . The distance between the holes is 2 ± 0.1 .

RoHS対応

-
- Technical drawing of HWHP-2P showing three views: front, side, and top. Dimensions include 8.2, 2.2, 0.5, 5.08, 0.64, 1.6, 3.2, 2.54, and 1.8.



品番	処理	梱包数量	梱包状態
HWHP-2P-G	ニッケル下地金メッキ	バラ	100 本入
HWHP-2P-G-T	ニッケル下地金メッキ	リール	600 本入
HWHP-2P-SN	ニッケル下地スズメッキ	バラ	100 本入
HWHP-2P-SN-T	ニッケル下地スズメッキ	リール	600 本入
HWHP-3P-G	ニッケル下地金メッキ	バラ	100 本入
HWHP-3P-G-T	ニッケル下地金メッキ	リール	600 本入
HWHP-3P-SN	ニッケル下地スズメッキ	バラ	100 本入
HWHP-3P-SN-T	ニッケル下地スズメッキ	リール	600 本入

