

電源端子 (低背タイプ)

NQ シリーズ

RoHS対応

- プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
- 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ

■品番


品番	吸着シール	梱包状態	定格電流	締付トルク
NQ-2	なし	バラ (1パック 100本入)	20A	2kgf-cm (19.6N-cm) 以下
NQ-2-T	なし	リール (1リール 450本入)		
NQ-2-T-A	あり	リール (1リール 450本入)	30A	5kgf-cm (49N-cm) 以下
NQ-3	なし	バラ (1パック 100本入)		
NQ-3-T	なし	リール (1リール 400本入)		
NQ-3-T-A	あり	リール (1リール 400本入)		

※吸着シールは実装後に取り除いてください。


■推奨メタルマスク厚

150 μm ~ 200 μm


■寸法図




NQ-2, NQ-2-T



NQ-2-T-A




NQ-3, NQ-3-T




NQ-3-T-A

■推奨ランド




NQ-2




NQ-3


■推奨メタルマスク




NQ-2




NQ-3




■使用例



■NQ-2-T、NQ-2-T-A 寸法図

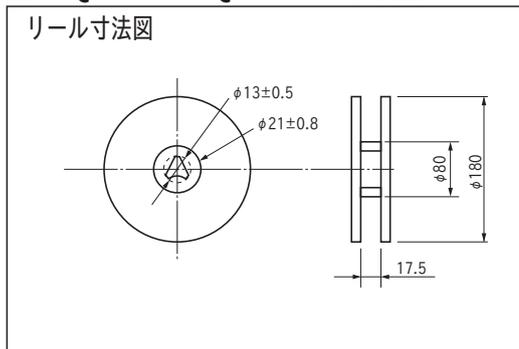


リール寸法図

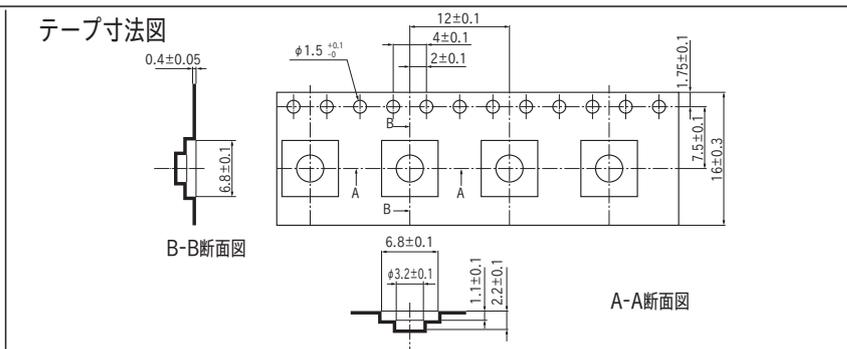


テープ寸法図

■NQ-3-T、NQ-3-T-A 寸法図

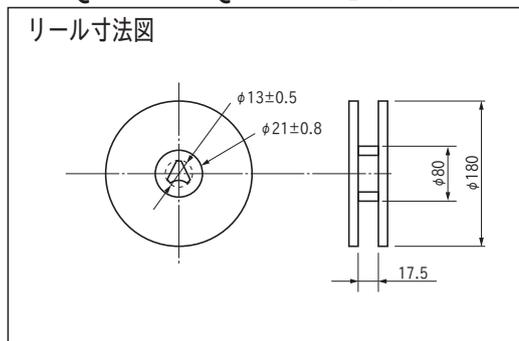

リール寸法図

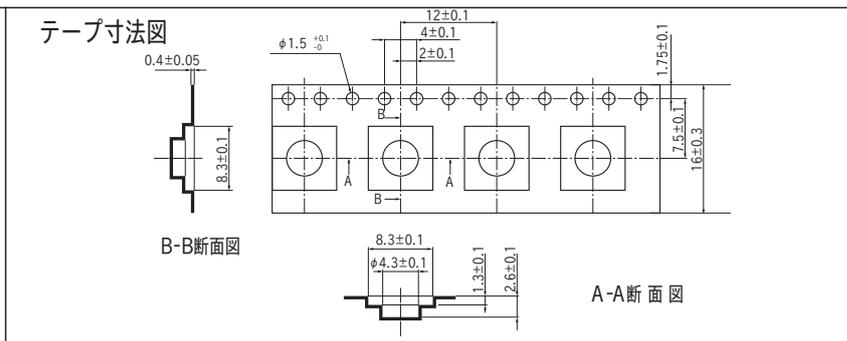

テープ寸法図