
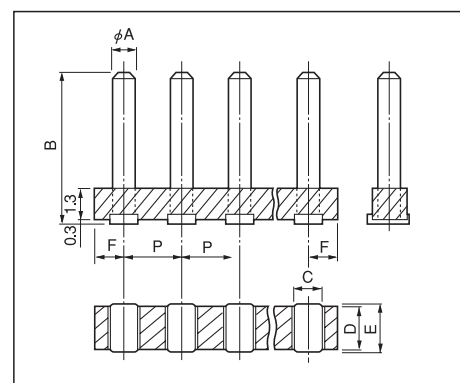


表面実装用連結ピン (2.54mm ピッチ)

HQ シリーズ (1 パック 10 本入)

RoHS対応

- 表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
- ハイブリット IC の足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。
- 2.54mm ピッチで 20P 連結しています。
- 材質
 - 樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)
 - ピン部……銅、黄銅 (HQS シリーズ位置決めピン)
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流
 - HQ-2 シリーズ……3A
 - HQ-3 シリーズ……4A
 - HQ-4 シリーズ……5A
- 絶縁抵抗……500M Ω 以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃

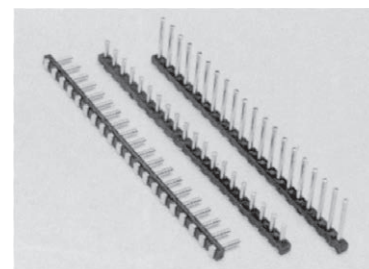

品 番

品番	A	B	C	D	E	F	P	連結数
HQ-2-5	0.6	5	1.0	1.6	2.0	0.635	2.54	20
HQ-2-8	0.6	8	1.0	1.6	2.0	0.635	2.54	20
HQ-2-10	0.6	10	1.0	1.6	2.0	0.635	2.54	20
HQ-3-5	0.8	5	1.2	1.8	2.0	1.27	2.54	20
HQ-3-8	0.8	8	1.2	1.8	2.0	1.27	2.54	20
HQ-3-10	0.8	10	1.2	1.8	2.0	1.27	2.54	20
HQ-3-15	0.8	15	1.2	1.8	2.0	1.27	2.54	20
HQ-4-5	1.0	5	1.4	1.8	2.0	1.27	2.54	20
HQ-4-8	1.0	8	1.4	1.8	2.0	1.27	2.54	20
HQ-4-10	1.0	10	1.4	1.8	2.0	1.27	2.54	20
HQ-4-15	1.0	15	1.4	1.8	2.0	1.27	2.54	20


御注文方法

HQ-2-5-10P



御希望の極数を入れて下さい。
(指定なき場合は最大連結数 20P を納品致します。)

推奨ランド

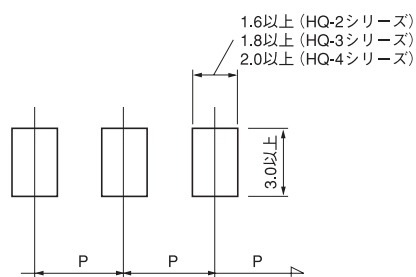

実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数力所に接着剤をつけて下さい。