


## プリント板用ジャンパー・ジャン太

品番 **XX-2** (1パック 100本入)


RoHS対応

- ピッチは 2.54mm
- 色は 6色 (黒・白・赤・黄・青・緑)
- 材質
  - ピン部……ベリリウム銅 ニッケル下地金メッキ
  - 樹脂部……PBT 樹脂 (UL94V-0)
- 定格電流……1A
- 定格電圧……125V AC,DC
- 接触抵抗……30m Ω以下
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- プリント板適合スルーホール穴……φ 0.8 ~ φ 0.9TH 仕上り径  
(φ 0.85 中心に作ってください。)
- プリント板適合板厚……t0.8 ~ t1.6
- 使用温度範囲……- 40 ~ +125℃
- 使用湿度範囲……0 ~ 85% RH (但し結露しないこと。)
- 使用回数……50 回以下 (同一スルーホール穴に対して)
- 挿抜力
 



スルーホール穴	挿入力	抜去力
φ 0.8	1000g 以下	200g 以上
φ 0.85	600g 以下	100g 以上
φ 0.9	300g 以下	30g 以上

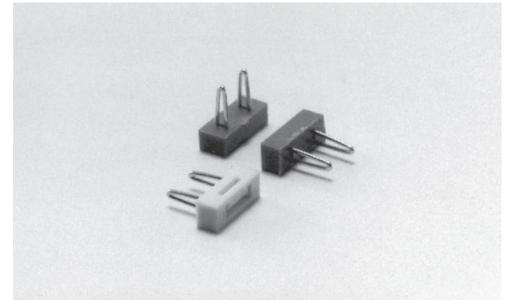

### ■使用例

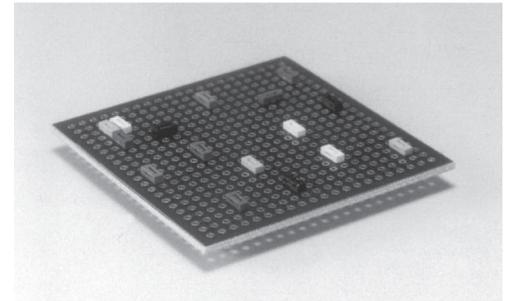


### ■推奨ランド

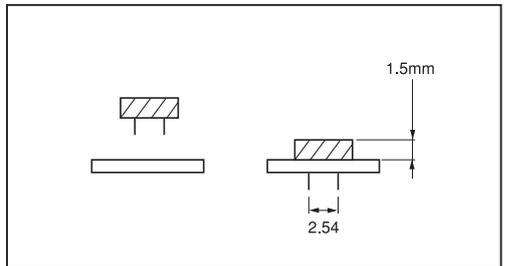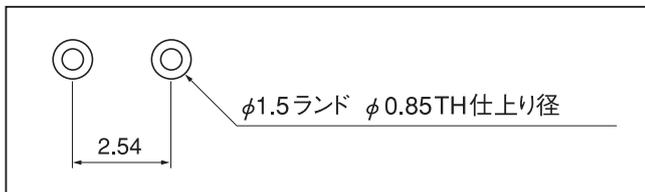

### ■御注文方法

XX-2 赤  
↑  
色を入れてください。  
(黒・白・赤・黄・青・緑)  
※「ジャン太」の使用上の御注意を読んで御利用下さい。

### ■寸法図

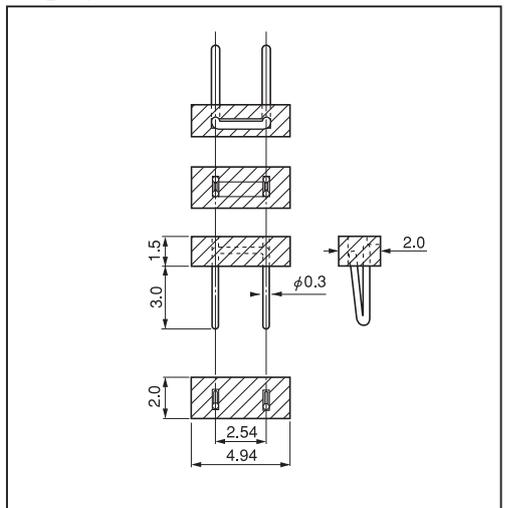

### ■使用上の御注意

- 銅スルーホール基板には使用出来ません。(銅の酸化が早い為)