RoHS対応

表面実装用垂直型連結端子〔AHSシリーズ〕(1パック10本入)

PAT

- 表面実装用基板にプリント基板を垂直に取付ける時に使用します。
- 両サイドのピンは位置決めピンになります。
  (位置決めピンも電気的に結合されていますのでSMTピンと同様に回路接合できます。)
- ピッチは、2.54mm、1.27mm
- 材質…樹脂部…PPS黒色(UL94V-0)
  ピン部…リン青銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧…… 500V AC,DC1分間(AH-1-1)
  1000V AC,DC1分間(AH-3-1)
- 使用温度範囲…−40〜+125℃

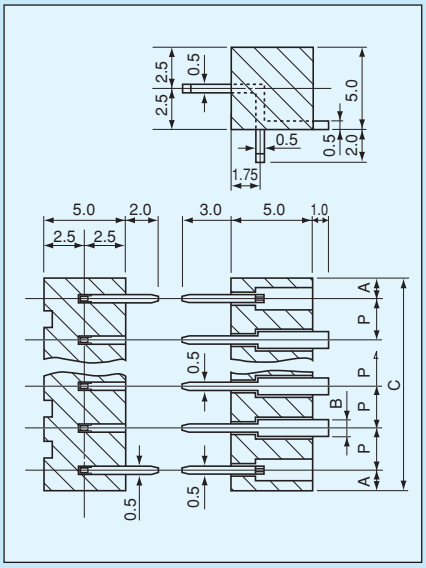

■使用例

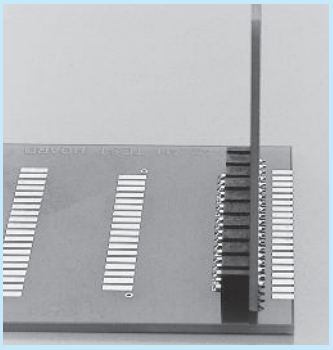

■品番

品　番	A	B	C	P	最大連結数
AHS-1-1	1.27	0.7	52.07	1.27	40
AHS-3-1	1.27	1.0	50.8	2.54	20

■御注文方法

AHS−1−1−10P
　　御希望の極数を入れて下さい。
　　(位置決めピンを含んだ極数を入れて下さい。)
　　(面実装ピンが8P、2Pが位置決めピンになります。)

- 位置決めピンなしでも製作できます。(御相談下さい。)

■推奨ランド径

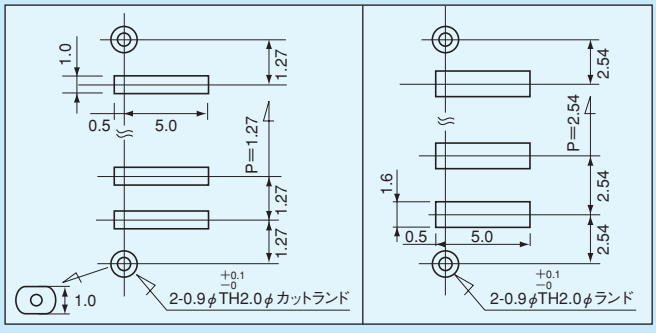

AHS−1−1　　AHS−3−1

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。

■使用上の御注意

大きな基板、重量のある基板を取付ける場合は、両サイドに取付ブラケットAXシリーズ(436ページ参照)を御使用下さい。
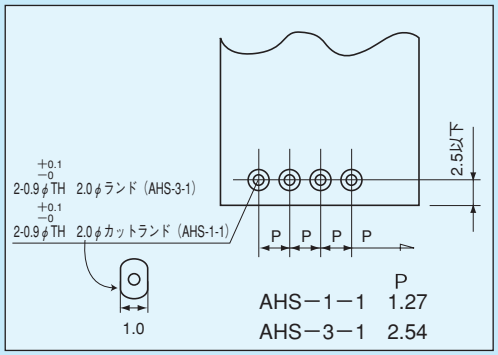
■推奨ランド径(相手側)